

# MINK MM 1104-1142 BP

Tørtløbende klokompressorer



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Fleksibel

Designet til adskillige industrielle applikationer på op til 2,0 bar(g), indsugningsfilter og trykreguleringsventil som standard

## Pålidelig

Effektiv luftkøling, konstant højt volumenflow i hele livscyklussen

## Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri kompression

# MINK MM 1104-1142 BP


Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

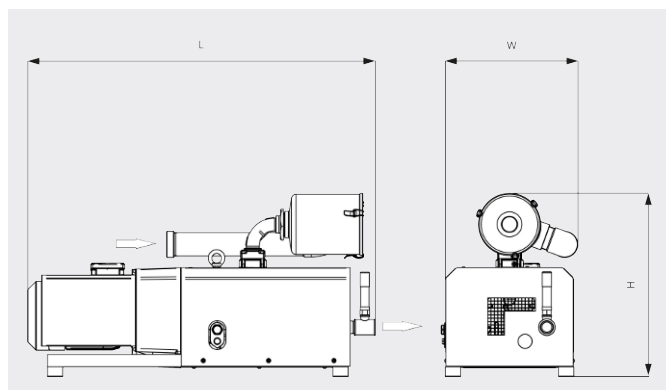

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

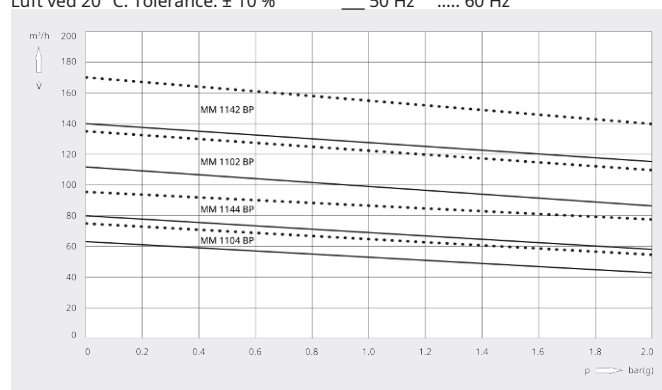

|                                                               | MINK MM 1104 BP                          | MINK MM 1104 BP                          | MINK MM 1104 BP                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)                                 | 62 / 75 m³/t (50/60 Hz)                  | 62 / 75 m³/t (50/60 Hz)                  | 62 / 75 m³/t (50/60 Hz)                  |
| Overtryk                                                      | 1,2 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)              | 1,8 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)              | 2,0 bar(g) (50/60 Hz)                    |
| Nominel motorklassificering                                   | 2,2 kW (50/60 Hz)                        | 2,9 / 3,0 kW (50/60 Hz)                  | 3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)                  |
| Nominel motorhastighed                                        | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Cirkavægt                                                     | 155 kg                                   | 155 kg                                   | 155 kg                                   |
| Mål (L x W x H)                                               | 1080 x 430 x 590 mm                      | 1080 x 430 x 590 mm                      | 1080 x 430 x 590 mm                      |
| Gasudløb                                                      | G 1¼"                                    | G 1¼"                                    | G 1¼"                                    |

|                                                               | MINK MM 1144 BP                          | MINK MM 1144 BP                          | MINK MM 1144 BP                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)                                 | 80 / 95 m³/t (50/60 Hz)                  | 80 / 95 m³/t (50/60 Hz)                  | 80 / 95 m³/t (50/60 Hz)                  |
| Overtryk                                                      | 1,0 bar(g) (50/60 Hz)                    | 1,4 bar(g) (50/60 Hz)                    | 2,0 bar(g) (50/60 Hz)                    |
| Nominel motorklassificering                                   | 2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)                  | 3,4 / 4,0 kW (50/60 Hz)                  | 4,4 / 5,1 kW (50/60 Hz)                  |
| Nominel motorhastighed                                        | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 | 71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Cirkavægt                                                     | 160 kg                                   | 160 kg                                   | 160 kg                                   |

# MINK MM 1104-1142 BP

Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

|                 | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mål (L x W x H) | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm |
| Gasudløb        | G 1¼"               | G 1¼"               | G 1¼"               |

|                                                               | MINK MM 1102 BP              | MINK MM 1102 BP              | MINK MM 1102 BP              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)                                 | 110 / 135 m³/t (50/60 Hz)    | 110 / 135 m³/t (50/60 Hz)    | 110 / 135 m³/t (50/60 Hz)    |
| Overtryk                                                      | 0,7 bar(g) (50/60 Hz)        | 1,4 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)  | 2,0 bar(g) (50/60 Hz)        |
| Nominel motorklassificering                                   | 4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)      | 5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)      | 6,9 / 8,6 kW (50/60 Hz)      |
| Nominel motorhastighed                                        | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     |
| Cirkavægt                                                     | 160 kg                       | 160 kg                       | 160 kg                       |
| Mål (L x W x H)                                               | 1195 x 430 x 590 mm          | 1195 x 430 x 590 mm          | 1195 x 430 x 590 mm          |
| Gasudløb                                                      | G 1¼"                        | G 1¼"                        | G 1¼"                        |

|                                                               | MINK MM 1142 BP              | MINK MM 1142 BP              | MINK MM 1142 BP              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)                                 | 140 / 170 m³/t (50/60 Hz)    | 140 / 170 m³/t (50/60 Hz)    | 140 / 170 m³/t (50/60 Hz)    |
| Overtryk                                                      | 1,0 bar(g) (50/60 Hz)        | 1,4 bar(g) (50/60 Hz)        | 2,0 bar(g) (50/60 Hz)        |
| Nominel motorklassificering                                   | 6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)      | 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)      | 9,0 / 11,5 kW (50/60 Hz)     |
| Nominel motorhastighed                                        | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz) |
| Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)     |
| Cirkavægt                                                     | 165 kg                       | 165 kg                       | 165 kg                       |
| Mål (L x W x H)                                               | 1210 x 430 x 590 mm          | 1210 x 430 x 590 mm          | 1210 x 430 x 590 mm          |
| Gasudløb                                                      | G 1¼"                        | G 1¼"                        | G 1¼"                        |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU