

MINK MM 1202-1322 AP

Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Designet til adskillige industrielle applikationer på op til 2,0 bar(g), indsugningsfilter og trykreguleringsventil som standard

Pålidelig

Effektiv luftkøling, konstant højt volumenflow i hele livscyklussen

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri kompression

MINK MM 1202-1322 AP


Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

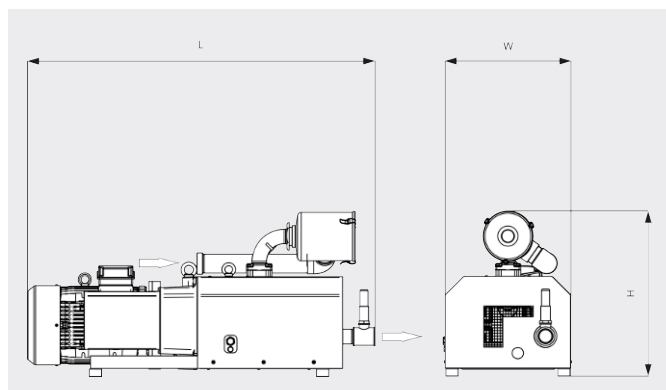

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

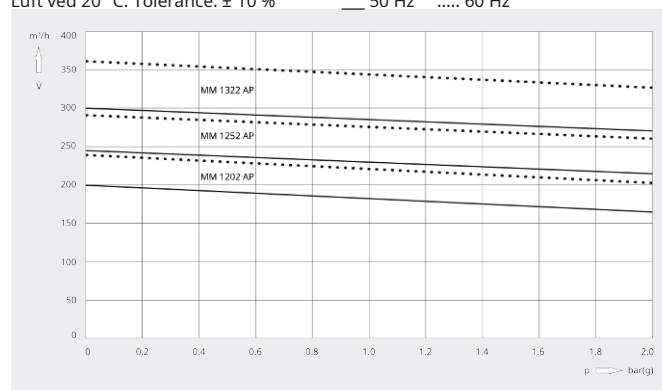

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Volumenflow (ved indsugning)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)
Overtryk	0,8 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	210 kg	210 kg	210 kg
Mål (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Gasudløb	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Volumenflow (ved indsugning)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
Overtryk	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Mål (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gasudløb	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volumenflow (ved ind sugning)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)
Overtryk	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	255 kg	255 kg	255 kg
Mål (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gasudløb	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU