

MINK MV 0310 B

Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Variabelt hastighedsdrev (VSD)

Effektiv

Nyeste kloteknologi, ekstra pumpehastighed takket være trykkontrol, op til 20 % højere ydeevne, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, næsten vedligeholdelsesfri

Støjsvag

Lavt støjniveau takket være et avanceret akustisk design – kan installeres ved arbejdsstationer

MINK MV 0310 B


Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

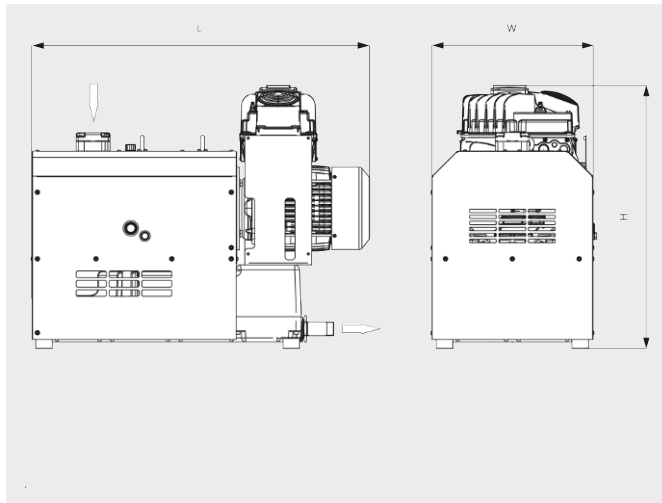

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 20 Hz 60 Hz

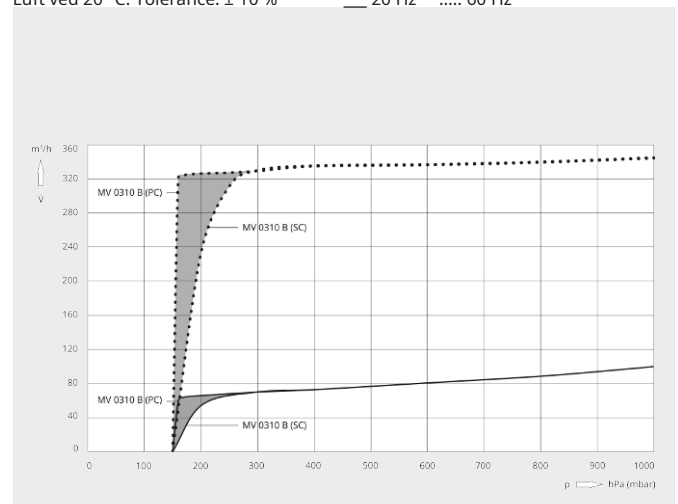

MINK MV 0310 B	
Nominal pumpehastighed	345 m³/t (20/60 Hz)
Sluttryk	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominal motorklassificering	6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	330 kg
Mål (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1 1/4"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU