

MINK MV 0502/0602 B

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Støjsvag

Lavt støjniveau takket være et avanceret akustisk design – kan installeres ved arbejdsstationer

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, næsten vedligeholdelsesfri, effektiv luftkøling

Kompakt

Lille fodaftryk

MINK MV 0502/0602 B


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

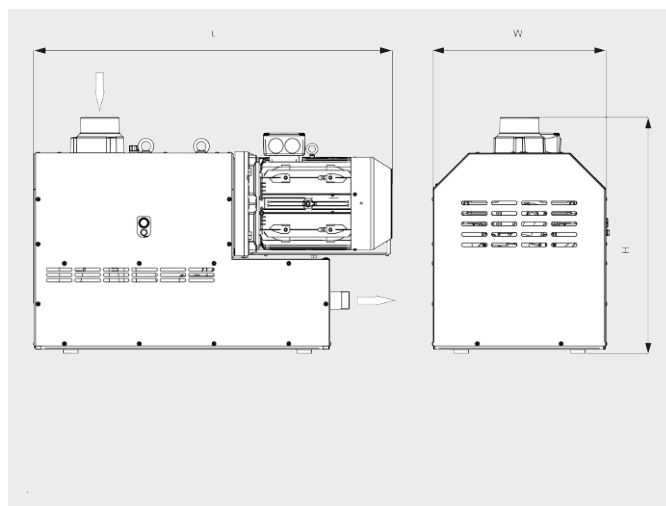

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

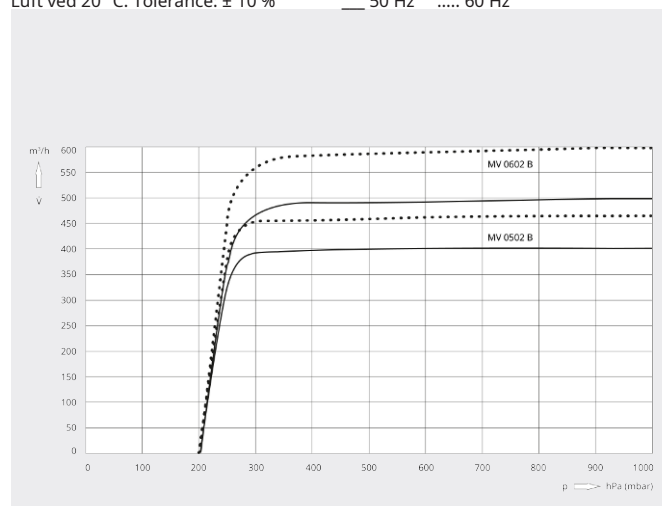

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominal pumpehastighed	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gasindsugning / udløb	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU