

MINK MV 1202 B

Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Støjsvag

Lavt støjniveau takket være et avanceret akustisk design – kan installeres ved arbejdsstationer

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, næsten vedligeholdelsesfri, effektiv luftkøling

Kompakt

Lille fodaftryk

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Aqua version
- IoT-sæt
- ATEX Kategori 3

MINK MV 1202 B


Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

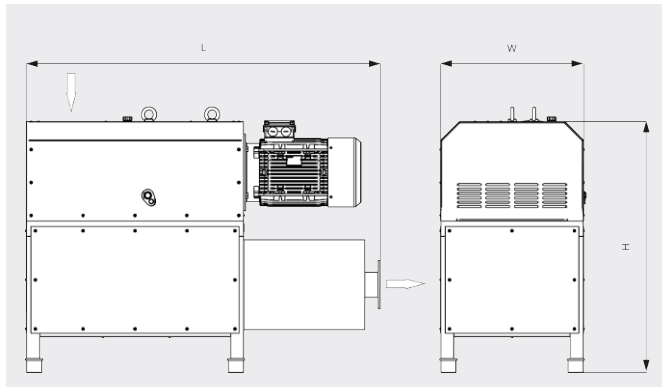

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

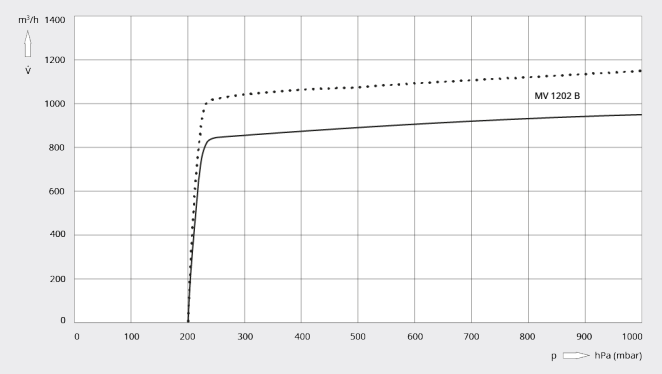

MINK MV 1202 B	
Nominal pumpehastighed	950 / 1150 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	79 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	900 kg
Mål (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU