

COBRA BC 0601-1200 A/G

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, klokkeformet konstruktion, patenterede, selvafbalancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, integreret vakuumboster, perfekt til processer med kold, atomar lagdeponering, indføringsluser og overførselskamre, metrologi, litografi, fysisk dampaflejring, processer med hurtig termisk glødning og ætsning som oxider, silicium og metal

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, direkte vandkøling

Kompakt

Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor, forpumpe og vakuum booster kombineret på en kompakt basisramme


COBRA BC 0601-1200 A/G

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Måltegning

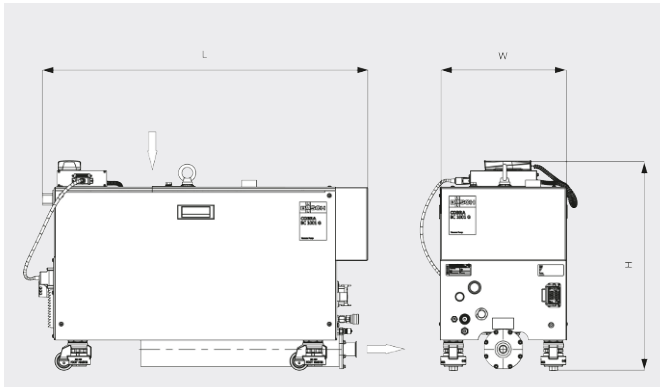

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

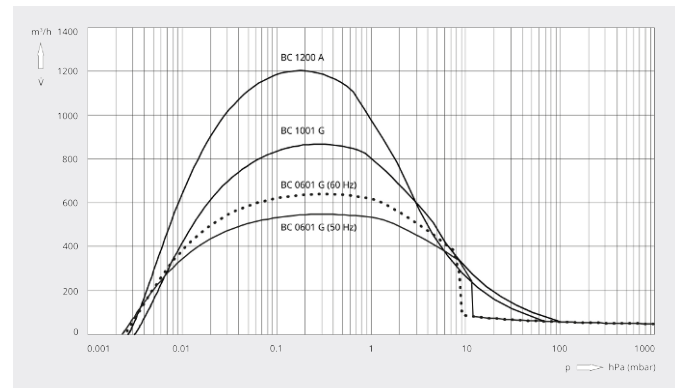

	COBRA BC 0601 G	COBRA BC 1001 G	COBRA BC 1200 A
Nominal pumpehastighed	550 m ³ /t (50/60 Hz)	870 m ³ /t (50/60 Hz)	1200 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	0,003 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,003 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,003 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Forpumpens nominelle motorklassificering	1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Vakuumbusters nominelle motorklassificering	1,5 kW (50/60 Hz)	2,9 kW (50/60 Hz)	4,0 kW (50/60 Hz)
Strømforsøg ved sluttryk / tomgangstilstand	1,7 / 1,7 kW (50/60 Hz)	1,7 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,9 / 1,3 kW (50/60 Hz)
Forpumpens nominelle motorhastighed	3000 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vakuumbusters nominelle motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	5400 min ⁻¹ (50/60 Hz)	5400 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	62 dB(A) (50/60 Hz)	62 dB(A) (50/60 Hz)	62 dB(A) (50/60 Hz)
Vandforbrug	min. 3,0-4,0 l/min	min. 3,0-4,0 l/min	min. 4,0-5,0 l/min
Nitrogenforbrug	0 - 70 l/min	0 - 70 l/min	0 - 200 l/min
Cirkavægt	315 kg	310 kg	360 kg
Mål (L x W x H)	905 x 354 x 660 mm	1054 x 425 x 615 mm	1054 x 425 x 615 mm
Gasindsugning / udløb	DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU