

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Kapselblæser



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Styring og overvågning

Remote/lokal styring, tilstandsovervågning, kommunikationsprotokoller, betjeningspanel med touchskærm og intuitiv brugergrænseflade, tryk- og hastighedsstyring, ugeplanlægger

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger, variabelt hastighedsdrev, forebyggende vedligeholdelse, reduceret stilstand

Robust

Integreret på enkeltramme med gaffellommer for nem håndtering og tilslutning

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Kontraklapventil
- Oliepåfyldningssæt
- Resonanspulsationslyddæmper
- IoT Kit
- Reaktive indløbs- og udløbslyddæmper
- Hovedafbryder
- Udvidelsesled i gummi og rustfrit stål

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Kapselblæser



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

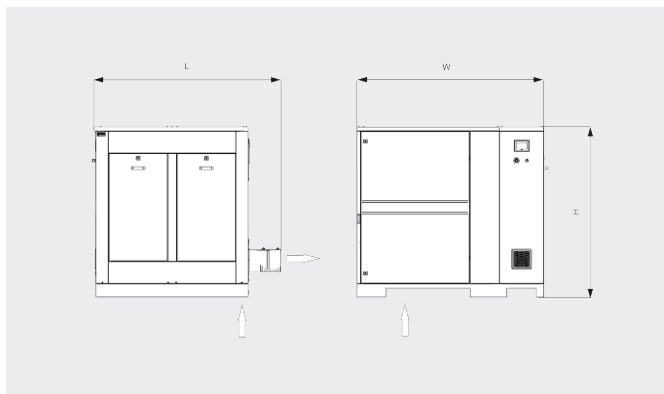

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Volumenflow	900 – 3100 m ³ /t	900 – 3100 m ³ /t	1200 – 4000 m ³ /t	1200 – 4000 m ³ /t
Maks. differenstryk	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Nominel motorklassificering	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Blæserhastighed	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Cirkavægt (med akustisk kabinet)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Mål (L x W x H) (med akustisk kabinet)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Gasindsugning / udløb	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU