

R5 RA 1000 B ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 50% energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave tryk, designet til kontinuerlig drift

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Enkelt eller dobbelt gasballastventil, manuel eller magnetstyring
- Diverse indsugningsfiltre
- Forskellige temperatur- og trykmålere
- Energigenvindingssæt med vand/olie-varmeveksler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer

R5 RA 1000 B ECOTORQUE


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

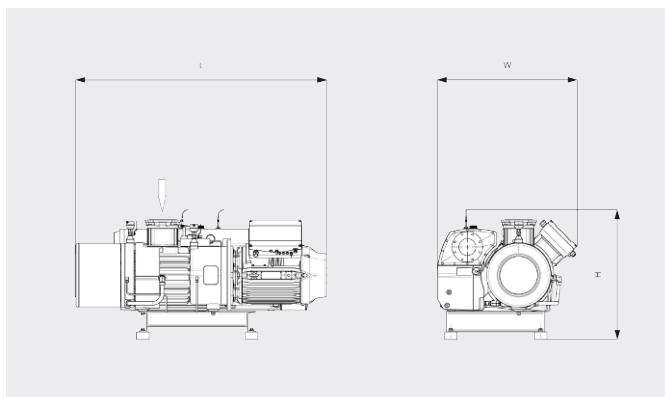

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

___ Min. hastighed Maks.
hastighed

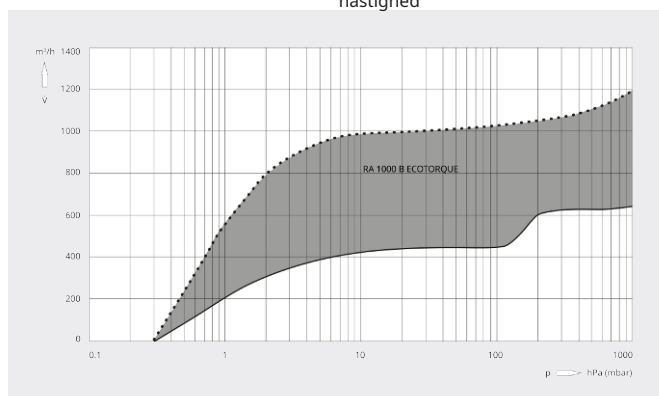

R5 RA 1000 B ECOTORQUE	
Nominal pumpehastighed	440 – 1200 m³/t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,3 hPa (mbar)
Nominal motorhastighed	500 – 1200 min ⁻¹
Strømforbrug ved sluttryk	5,4 – 12,1 kW
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Oliekapacitet	30 l
Cirkavægt	1300 kg
Mål (L x W x H)	1965 x 1091 x 1014 mm
Gasindsugning / udløb	DN 150 / DN 125

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU