

COBRA BC 0101 G

Tørtløbende skruevakuumpumpe



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, klokkeformet konstruktion, patenterede, selvaflancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, perfekt til opgaver med indføringssluser og overførselskamre, metrologi, litografi, fysisk dampaflejring og hurtig termisk glødning

Effektiv

Intelligent drev med variabel hastighed, lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, driftssikker, direkte vandkøling

Kompakt


Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor, integreret kontrolpanel

COBRA BC 0101 G

Tørtløbende skruevakuumpumpe



Måltegning

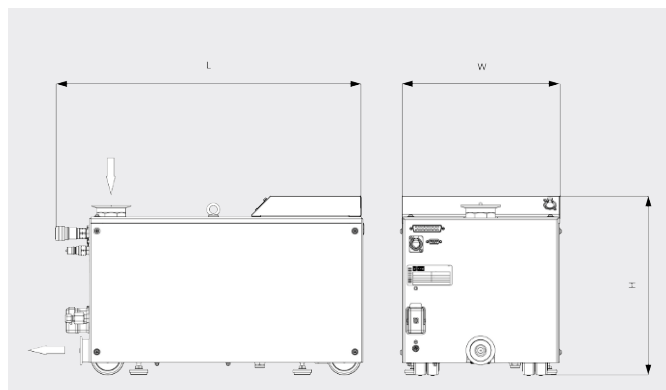

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %



COBRA BC 0101 G	
Nominal pumpehastighed	100 m³/t
Sluttryk	0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	1,8 kW
Strømforbrug ved sluttryk	1,1 kW
Nominal motorhastighed	3600 min ⁻¹
Støjniveau (ISO 2151)	58 dB(A)
Vandforbrug	1,0 l/min
Cirkavægt	115 kg
Mål (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 KF / DN 40 KF

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU