

R5 RA 0155 A

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Nem tilpasning til den enkelte kunde krav og processer, niveau- og temperaturkontakt som standard

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave tryk, designet til kontinuerlig drift inden for det grove vakuumområde

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, der er fiberforstærket med epoxyharpiks, anerkendt lameltekologi, lang levetid

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Diverse indsugningsfiltre
- Adapterflange til vakuumbooster
- Filtertrykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Olieniveauekontakt
- Temperatursensorer
- Startenhed
- Oxygenversion

R5 RA 0155 A


Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

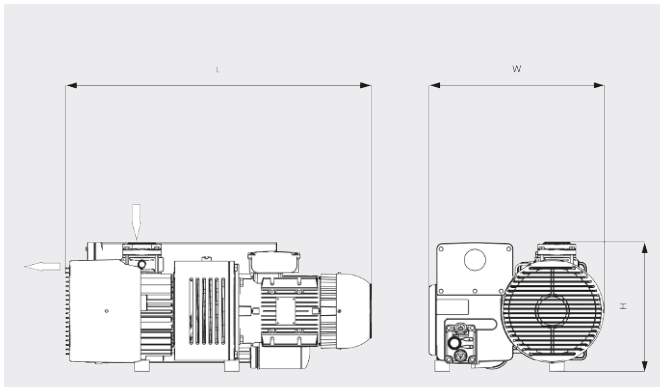

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

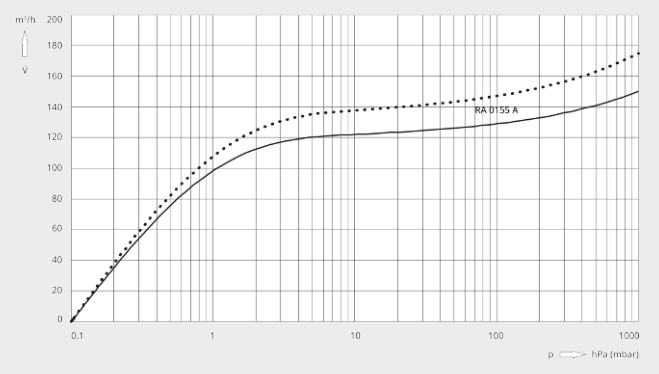

R5 RA 0155 A	
Nominal pumpehastighed	150 / 175 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil åben)	1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbrug ved 100 mbar	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Strømforbrug ved sluttryk	2,1 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	3,5 l
Cirkavægt	110 kg
Mål (L x W x H)	765 x 470 x 340 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU