

R5 KB 0020-0040 D/F

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Konstruktion med direkte drev, reduceret højde og vægt, ideel til installation i vakuumpakkemaskiner

Fleksibel

Forskellige designløsninger tilgængelige, nem tilpasning til den enkelte kundes krav og processer

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, anerkendt lamelteknologi, lang levetid

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Filtertrykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Diverse indsugningsfiltre
- Olieniveauekontakt
- Vakuumreguleringsenhed

R5 KB 0020-0040 D/F


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

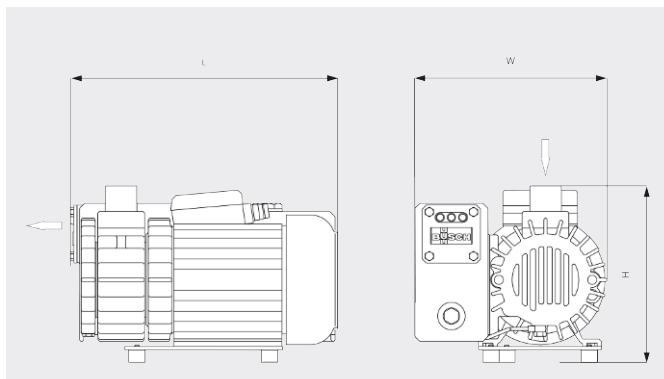

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

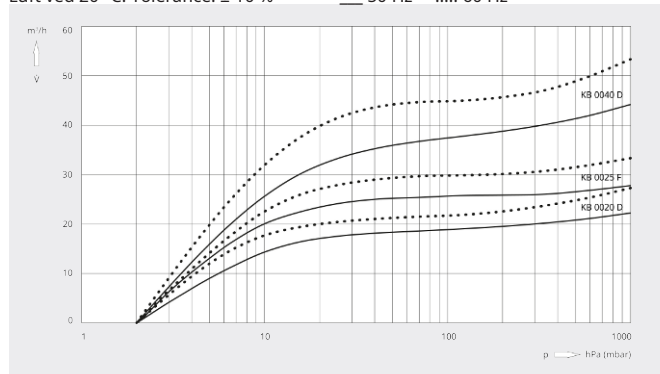

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominal pumpehastighed	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)	25 / 30 m³/t (50/60 Hz)	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Cirkavægt	19 kg	20 kg	29 kg
Mål (L x W x H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
Gasindsugning / udløb	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" / G 1¼"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU