

# R5 KD 0012/0020 A

Oliesmurte lamelvakuumpumper



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Kompakt

Konstruktion med direkte drev, reduceret højde og vægt, specialdesignet til små pakkemaskiner

## Pålidelig

Høj damptolerance, fremragende kondensbeskyttelse, optimal temperaturstyring

## Nem at servicere

Hurtig vedligeholdelse, lange serviceintervaller, glat overflade for nem rengøring

# R5 KD 0012/0020 A


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

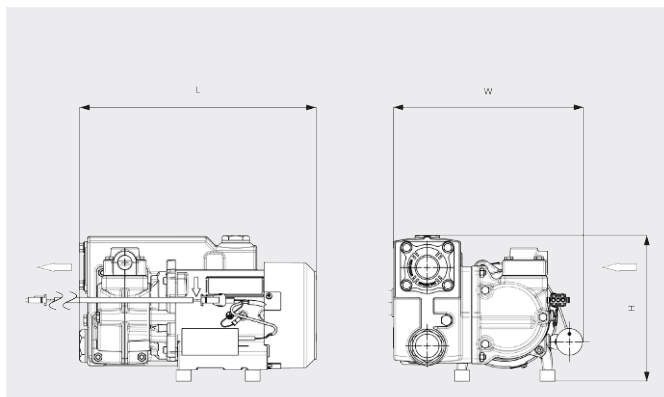

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

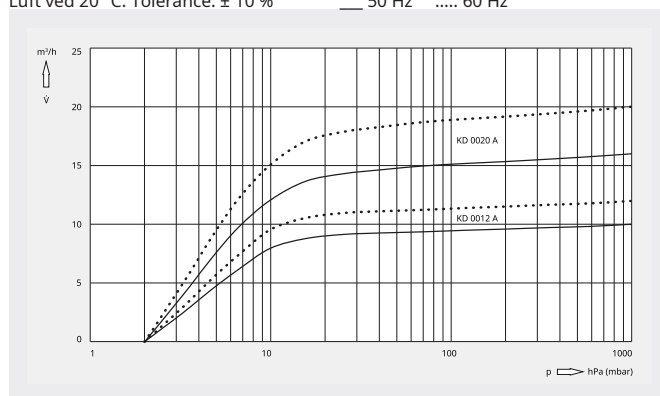

|                                                | R5 KD 0012 A                             | R5 KD 0020 A                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nominal pumpehastighed                         | 10 / 12 m³/t (50/60 Hz)                  | 16 / 20 m³/t (50/60 Hz)                  |
| Sluttryk                                       | 2 hPa (mbar) (50/60 Hz)                  | 2 hPa (mbar) (50/60 Hz)                  |
| Nominal motorklassificering                    | 0,37 kW (50/60 Hz)                       | 0,55 kW (50/60 Hz)                       |
| Nominal motorhastighed                         | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Lydtryksniveau (ISO 2151) S1-motor, KpA = 3 dB | 59 / 61 dB(A) (50/60 Hz)                 | 61 / 62 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Lydtryksniveau (ISO 2151) S3-motor, KpA = 3 dB | 55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)                 | 58 / 62 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Oliekapacitet                                  | 0,35 l                                   | 0,35 l                                   |
| Cirkavægt                                      | 15 kg                                    | 15 kg                                    |
| Mål (L x B x H) (S1 motor)                     | 310 x 253 x 190 mm                       | 310 x 253 x 190 mm                       |
| Mål (L x B x H) (S3 motor)                     | 265 x 248 x 190 mm                       | 265 x 248 x 190 mm                       |
| Gasindsugning / udløb                          | G ½"                                     | G ½"                                     |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU