

R5 PB 0003 D

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Blokkonstruktion, reduceret højde og vægt, specielt designet til små vakuumpakkemaskiner eller til sous-vide-tilberedning, marinering eller konservering af fødevarer.

Støjsvag

Lavt støjniveau, ideel til brug i delikatesser eller restauranter

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, anerkendt lameltekologi, lang levetid, varmebeskyttende element

R5 PB 0003 D


Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

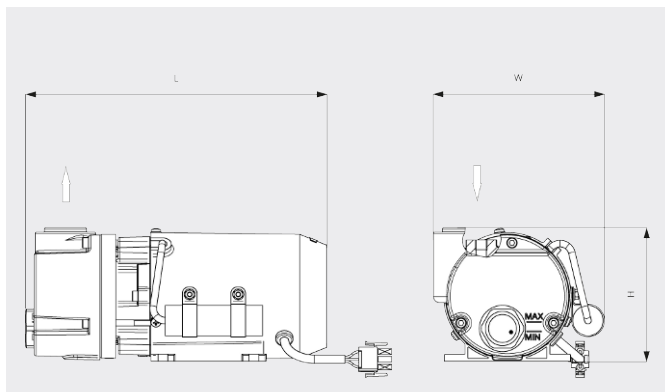

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

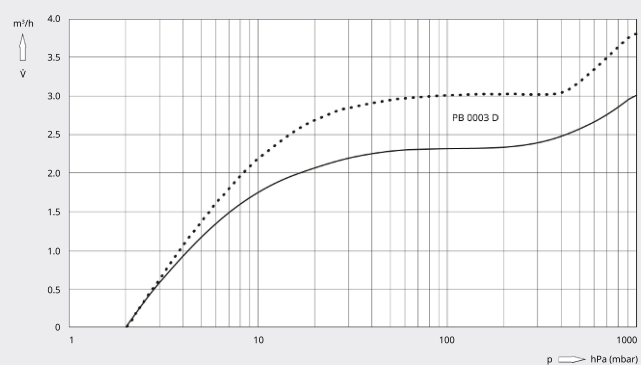

R5 PB 0003 D	
Nominal pumpehastighed	3 / 3,8 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,05 l
Cirkavægt	5,2 kg
Mål (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Gasindsugning	G ½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU