


R5 PB 0004/0008 C

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

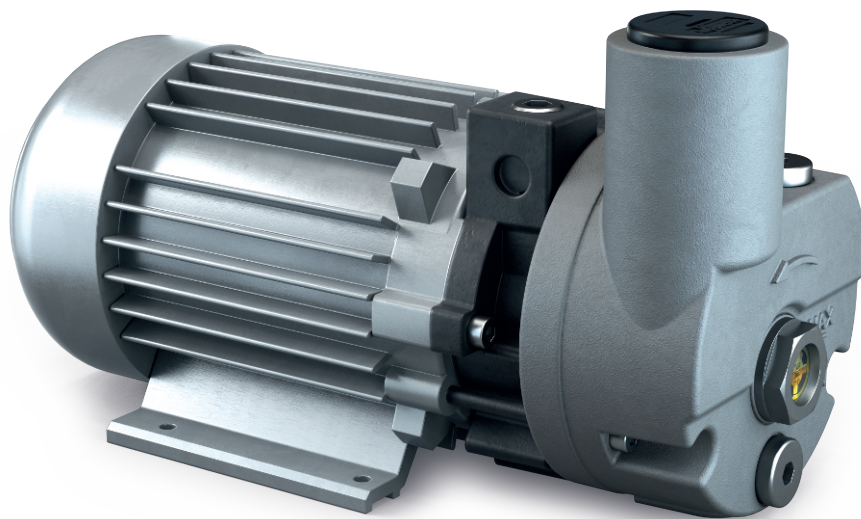

Kompakt

Modulkonstruktion, reduceret højde og vægt, ideel til installationer på begrænset plads

Støjsvag

Lavt støjniveau, ideel til brug i delikatesser eller restauranter

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, anerkendt lamelteknologi, lang levetid

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil (kun til R 5 PB 0008 C)
- Diverse indsugningsfiltre
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer

R5 PB 0004/0008 C


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

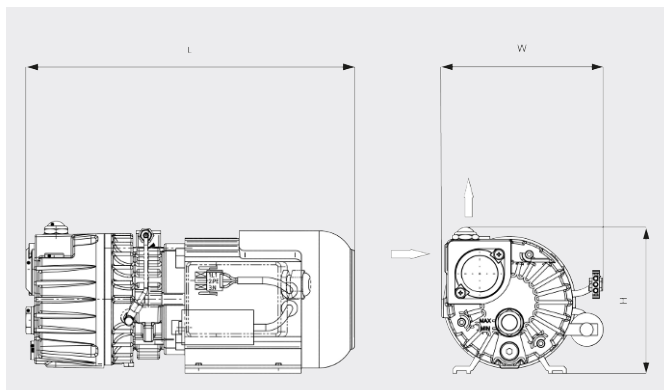

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

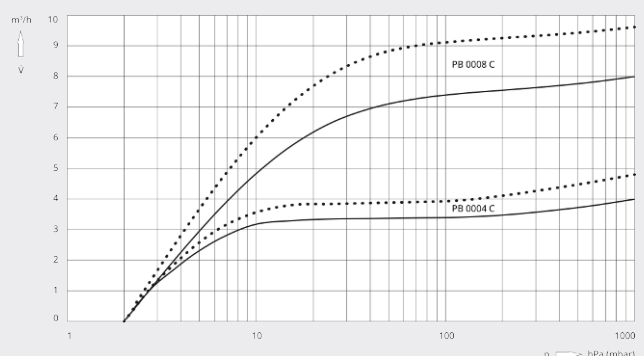

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Nominal pumpehastighed	4,0 / 4,8 m³/t (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,06 l	0,25 l
Cirkavægt	5,2 kg	12 kg
Mål (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Gasindsugning	G ¼"	G ⅜"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU