

R5 RA 0200-0360 A

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 20% mere energieffektiv end sammenlignelige lamelvakuumpumper, lave driftsomkostninger, høj driftstid, reduceret varmeudledning

Pålidelig

Designet til kontinuerlig drift i det grove vakuumområde, robust konstruktion, lameller i meget modstandsdygtig kulfiber, anerkendt ydeevne

Nem at servicere

50% færre reservedele, alle vedligeholdelsesdele findes på samme side, vedligeholdelse betydeligt hurtigere, glat overfladedesign gør rengøring nem

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Lukkeplade til koldere driftstemperatur
- Vandret indløb
- Adapterflanger
- Diverse indsugningsfiltre
- Filter trykmåler
- Større gasballastventil
- Magnetventil til gasballast
- G 2" flange til udstødning
- Væskevarmeveksler
- Vakuumpumpe olie til alle applikationer
- Olieniveauekontakt
- Temperatursensor
- Tryksensorer
- IoT-sæt
- ECOTORQUE-drev med variabel hastighed
- Vand-version
- ATEX-version
- Oxygenversion

R5 RA 0200-0360 A


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

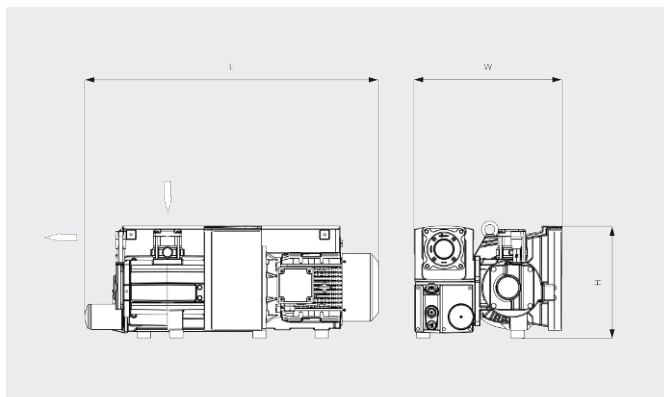

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

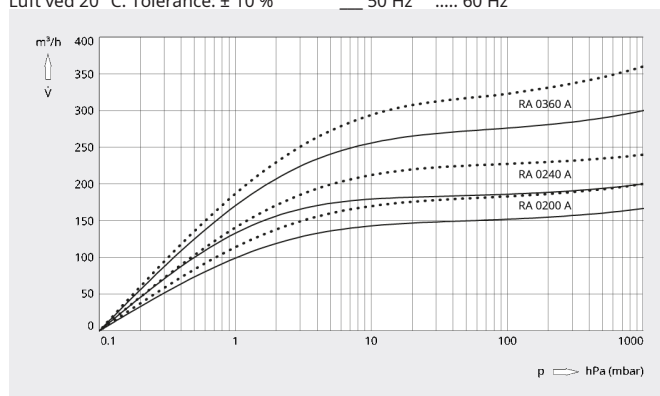

	R5 RA 0200 A	R5 RA 0240 A	R5 RA 0360 A
Nominel pumpehastighed	160 / 190 m³/t	200 / 240 m³/t	300 / 360 m³/t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttryk (gasballastventil åben)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Strømforbrug ved sluttryk	2,1 / 2,6 kW	2,2 / 2,7 kW	2,7 / 3,4 kW
Nominel motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹
Oliekapacitet	7 l	7 l	7 l
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Cirkavægt	200 kg	200 kg	250 kg
Mål (L x W x H)	960 x 540 x 430 mm	960 x 540 x 430 mm	1070 x 540 x 430 mm
Gasindsugning	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU