

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 20% mere energieffektiv end sammenlignelige lamelvakuumpumper, lave driftsomkostninger, høj driftstid, reduceret varmeudledning

Pålidelig

Designet til kontinuerlig drift i det grove vakuumområde, robust konstruktion, lameller i meget modstandsdygtig kulfiber, anerkendt ydeevne

Nem at servicere

50% færre reservedele, alle vedligeholdelsesdele findes på samme side, vedligeholdelse betydeligt hurtigere, glat overfladedesign gør rengøring nem

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Lukkeplade til koldere driftstemperatur
- Vandret indløb
- Adapterflanger
- Diverse indsugningsfiltre
- Filter trykmåler
- Større gasballastventil
- Magnetventil til gasballast
- G 2" flange til udstødning
- Væskevarmeveksler
- Vakuumpumpe olie til alle applikationer
- Olieniveauekontakt
- Temperatursensor
- Tryksensorer
- IoT-sæt
- ECOTORQUE-drev med variabel hastighed

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

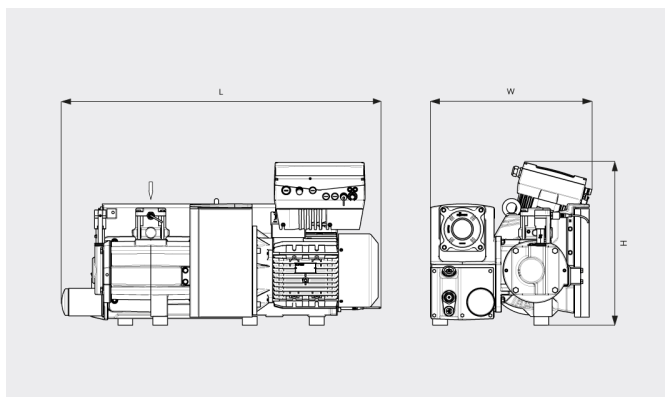

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed Maks.
hastighed

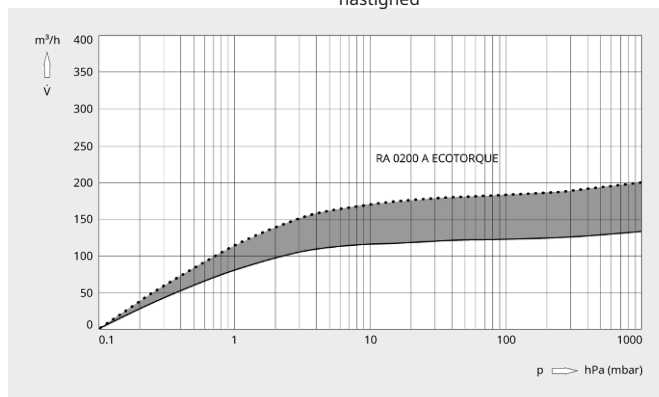

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed Maks.
hastighed

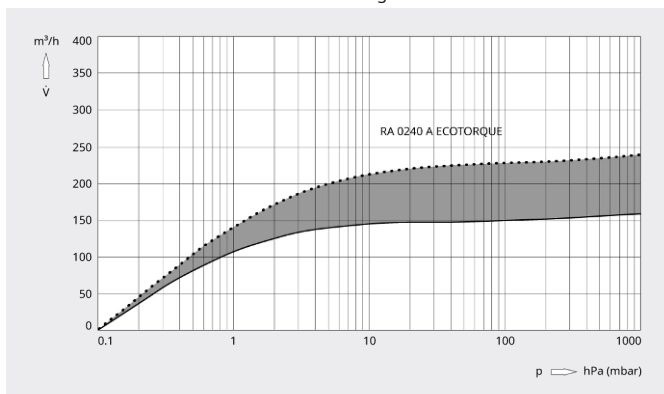

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

___ Min. hastighed Maks.
hastighed

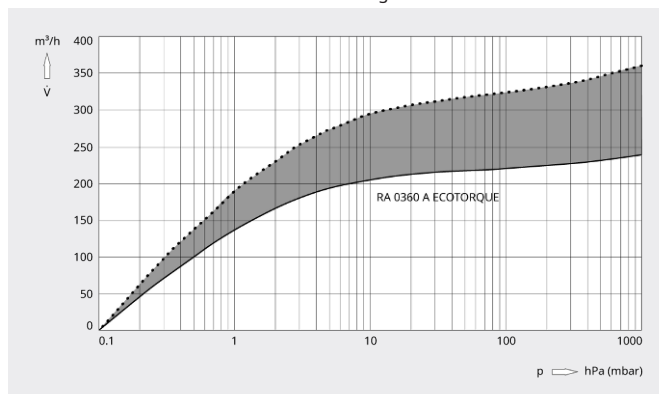

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nominal pumpehastighed	130 – 190 m³/t	160 – 240 m³/t	240 – 360 m³/t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttryk (gasballastventil åben)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Strømforbrug ved sluttryk	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nominel motorhastighed	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Oliekapacitet	7 l	7 l	7 l
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Cirkavægt	210 kg	210 kg	260 kg
Mål (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Gasindsugning	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU