

R5 RA 0520 A

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 25 % mere energieffektiv end sammenlignelige lamelvakuumpumper, lave driftsomkostninger, høj driftstid, reduceret varmeudledning

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave trykområder, designet til kontinuerbar drift i grov vakuumområdet, bedste forhold mellem fodaftryk og ydeevne

Nem at servicere

40 % færre reservedele, alle vedligeholdelsesdele findes på samme side, vedligeholdelse betydeligt hurtigere, glat overfladedesign gør rengøring nem

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- IEC- (IE3) og NEMA-motorer
- Multispændings-, multifrekvensmotorer (IE3) for variabel hastighed
- Enkelt eller dobbelt gasballastventil, manuel eller magnetstyring
- Diverse indsugningsfiltre
- Forskellige temperatur- og trykmålere
- Startenheder
- Energigenvindingssæt med vand/olie-varmeveksler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer

R5 RA 0520 A


Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

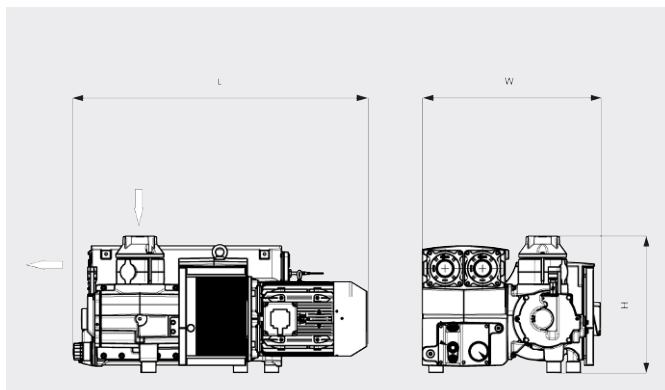

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

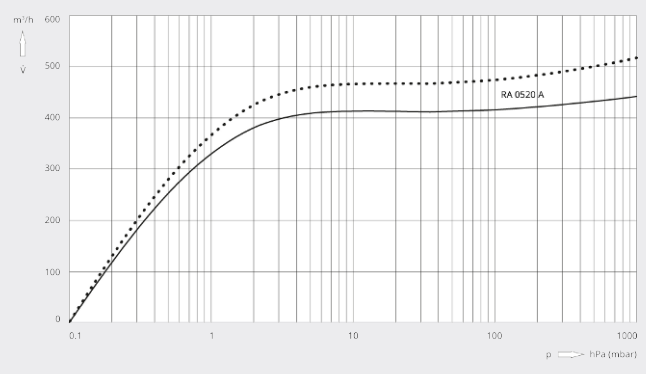

R5 RA 0520 A	
Nominal pumpehastighed	430 / 520 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil åben)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbrug ved sluttryk	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	11 l
Cirkavægt	420 kg
Mål (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Gasindsugning *	G 3"

*Gas udløb G 3" valgfrit

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU