

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 50% energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave trykområder, designet til kontinuerbar drift i grov vakuumområdet, bedste forhold mellem fodaftryk og ydeevne

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Enkelt eller dobbelt gasballastventil, manuel eller magnetstyring
- Diverse indsugningsfiltre
- Forskellige temperatur- og trykmålere
- Energigenvindingssæt med vand/olie-varmeveksler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

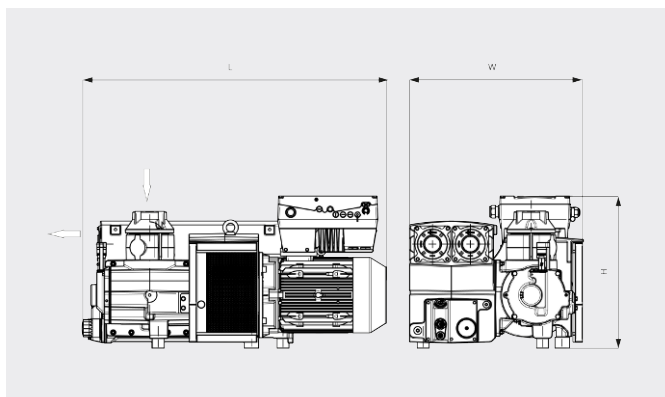

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

Min. hastighed Maks.
hastighed

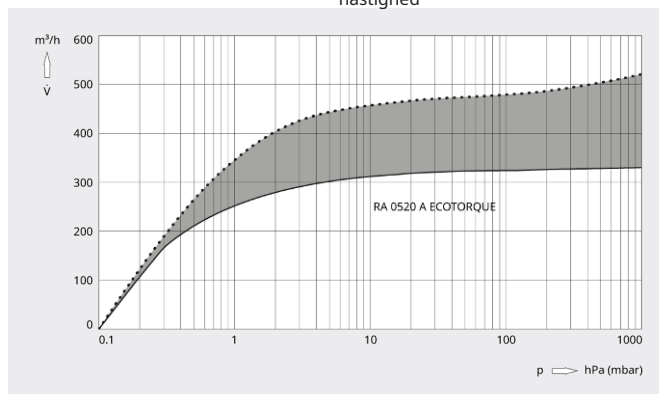

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Nominal pumpehastighed	330 – 520 m³/t
Sluttryk (gasballastventil åben)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	800 – 1200 min ⁻¹
Strømforbrug ved sluttryk	2,6 – 3,9 kW
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Oliekapacitet	11 l
Cirkavægt	441 kg
Mål (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Gasindsugning *	G 3"

*Gas udløb G 3" valgfrit

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU