

R5 RA 1000/1600 A PLUS

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Styring og overvågning

Klar til Industry 4.0, idet den muliggør fjernstyring, tilstandsovervågning og kommunikationsprotokoller

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger

Anerkendt teknologi

Pålidelig drift takket være R5 lamelvakuumteknologien

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Version uden akustisk kabinet
- Energigenvindingskit med vandvarmeveksler

R5 RA 1000/1600 A PLUS


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

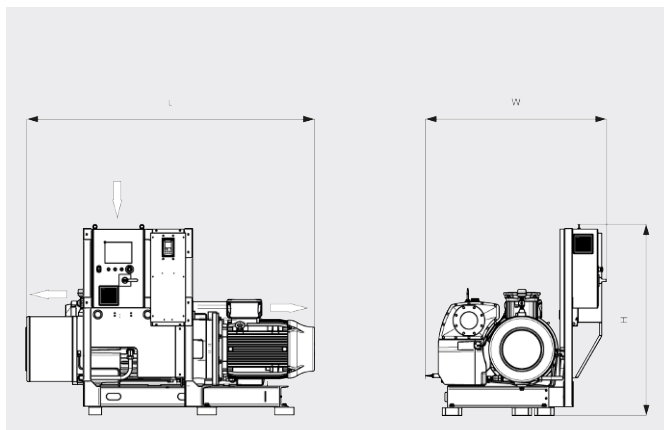

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

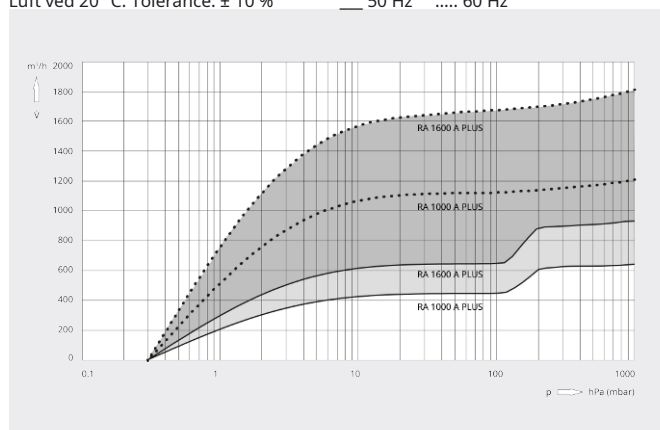

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
Nominal pumpehastighed	440 – 1200 m³/t	640 – 1800 m³/t
Sluttryk	0,3 hPa (mbar)	0,3 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	30 kW	37 kW
Nominal motorhastighed	500 – 1200 min ⁻¹	500 – 1200 min ⁻¹
Strømforbrug ved 100 mbar	8,6 – 22,3 kW	12,8 – 35,9 kW
Strømforbrug ved sluttryk	5,4 – 12,5 kW	6,9 – 19,0 kW
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
Oliekapacitet	30 l	30 l
Cirkavægt	1230 kg	1580 kg
Mål (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
Gasindsugning / udløb	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU