

R5 RA/RC 0010/0016 C

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Reduceret højde og vægt, ideel til installationer på begrænsede områder

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, der er fiberforstærket med epoxyharpiks, anerkendt lamelteknologi, lang levetid

Fleksibel

Forskellige designløsninger tilgængelige, nem tilpasning til den enkelte kundes krav og processer

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Filter trykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Vakuumreguleringsenhed

R5 RA/RC 0010/0016 C


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

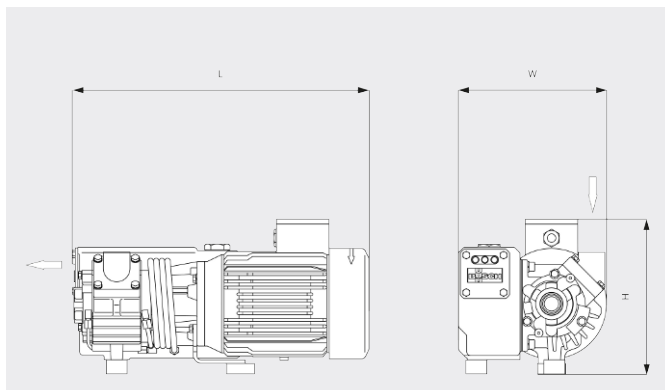

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

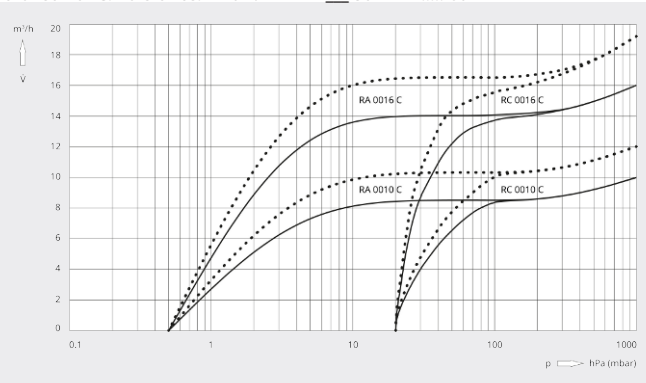

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Nominal pumpehastighed	10 / 12 m³/t (50/60 Hz)	10 / 12 m³/t (50/60 Hz)	16 / 19 m³/t (50/60 Hz)	16 / 19 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil åben)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Cirkavægt	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Mål (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
Gasindsugning	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU