

R5 RB 0021 C

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Reduceret højde og vægt, ideel til installationer på begrænsede områder

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, der er fiberforstærket med epoxyharpiks, anerkendt lameltekologi, lang levetid

Fleksibel

Forskellige designløsninger tilgængelige, nem tilpasning til den enkelte kundes krav og processer

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Filtertrykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Vakuumreguleringsenhed

R5 RB 0021 C


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

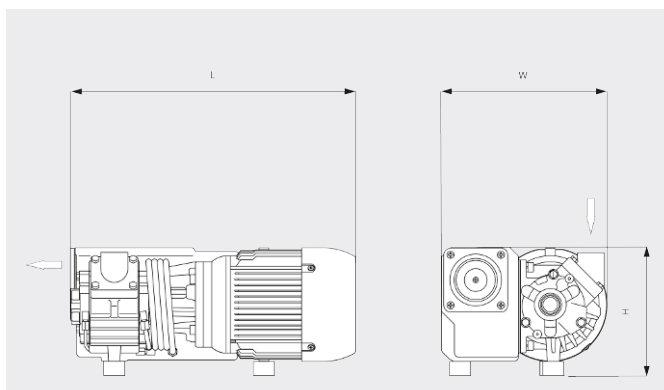

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

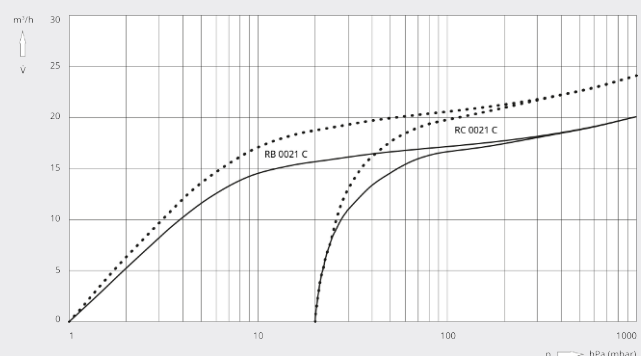

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Nominal pumpehastighed	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil åben)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,45 l	0,45 l
Cirkavægt	20 kg	20 kg
Mål (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Gasindsugning	G ½"	G ½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU