

R5 RD 0200-0360 A

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Nem at servicere

Alle vedligeholdelsesdele findes på samme side, vedligeholdelse betydeligt hurtigere, glat overfladedesign gør rengøring nem

Effektiv

Op til 30 % mere energieffektiv end sammenlignelige lamelvakuumpumper, lave driftsomkostninger, høj driftstid, reduceret varmeudledning, optimeret varmeretning

Høj ydeevne

Specialdesignet til brug i vakuumpakkemaskiner, optimeret til hurtig cyklustider, f.eks. vakuumpakning og kontinuerlig drift ved lave tryk

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Lodret indsugning
- Større gasballastventil
- Diverse indsugningsfiltre
- Adapterflange til vakuumbooster
- Filtertrykmåler
- Køleluftdeflektor
- G 2" flange til udstødningen
- Energigenvindingskit med varmeveksler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Olieniveauekontakt
- Temperatursensorer
- Startenhed

R5 RD 0200-0360 A


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

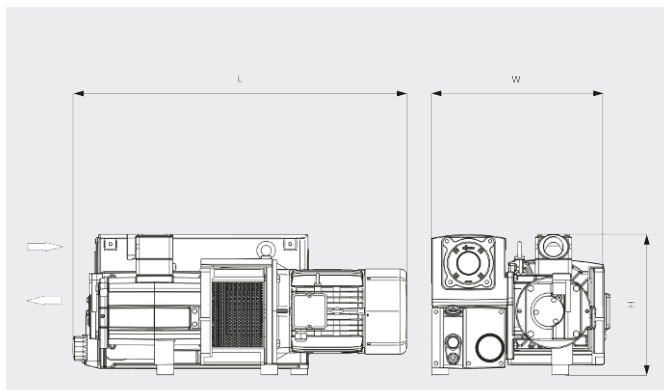

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

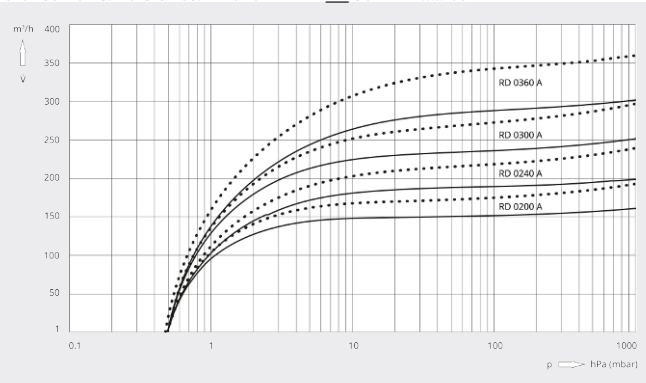

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Nominal pumpehastighed	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (gasballastventil åben)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Strømforbrug ved 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Strømforbrug ved sluttryk	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	7 l	7 l	7 l	7 l
Cirkavægt	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Mål (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Gasindsugning	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!

info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU