

R5 RE 0040/0063 C

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Ekspllosionssikker

ATEX certificeret til direktiv 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, specialdesignet til at udvinde eksplosionsfarlige blandinger af gas/luft og damp/luft, egnet til udvinding af næsten alle substanser i IIB3-eksplosionsgruppen samt benzindamp

Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, der er fiberforstærket med epoxyharpiks, anerkendt lameltekologi, lang levetid

Fleksibel

Forskellige design muligheder, nem tilpasning til individuelle kundekrav og processer, modstandstermometer med transmitter som standard

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Olieniveauekontakt
- Rustbeskyttelsesbelægning på olieudskilleren
- T4-motor og transmitter (temperaturklasse T4 uden for vakuumpumpen)

R5 RE 0040/0063 C


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

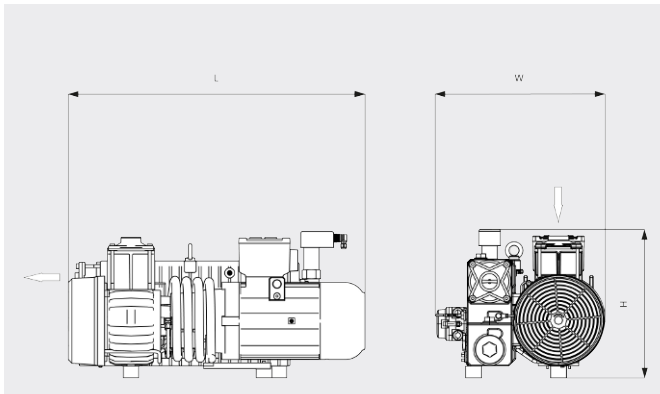

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

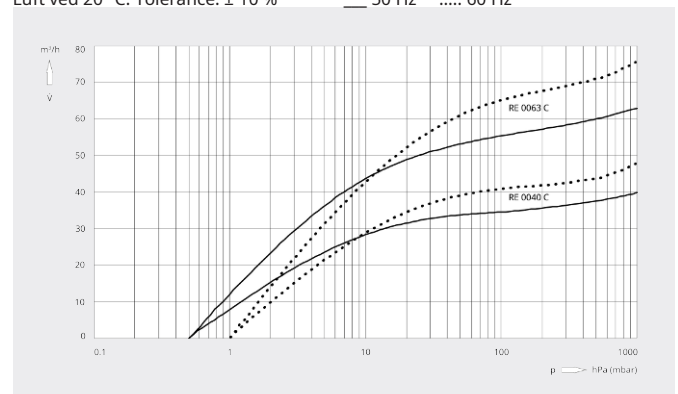

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Nominal pumpehastighed	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)	63 / 76 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	2 l	2 l
Cirkavægt	100 kg	100 kg
Mål (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU