

R5 RA 0840 B PLUS

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Nem håndtering, kontrolpanel med touchskærm og intuitiv brugergrænseflade, perfekt egnet til mange brancher og anvendelser, herunder vakuumpakning, vakuumkøling og tørring, medicinsk vakuum, termoformning, produktion af litium-ion-batterier, vakuumovne og centraliserede vakuumsystemer

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger, variabelt hastighedsdrev

Anerkendt teknologi

Pålidelig drift takket være R5 vakuumteknologi med roterende lameller, nem vedligeholdelse, lille fodaftryk

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Version uden kabinet
- Energigenvindingssæt med vand/olie-varmeveksler

R5 RA 0840 B PLUS


Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

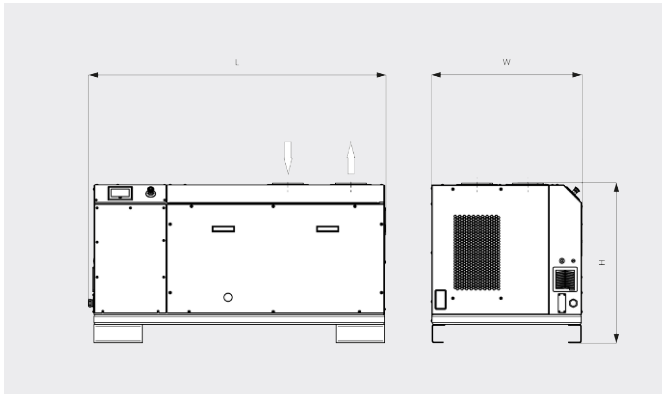

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

Min. hastighed Maks.
hastighed

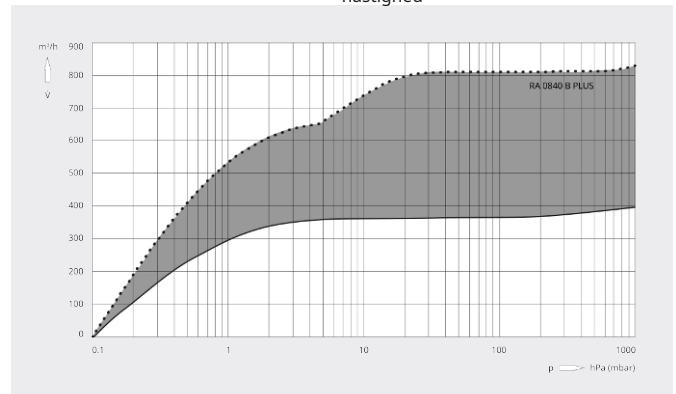

R5 RA 0840 B PLUS	
Nominal pumpehastighed	390 – 840 m ³ /t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)
Nominal motorhastighed	700 – 1400 min ⁻¹
Strømforbrug ved sluttryk	4,4 – 9,3 kW
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	77 dB(A)
Oliekapacitet	15 l
Cirkavægt	1000 kg
Mål (L x W x H)	1830 x 932 x 981 mm
Gasindsugning / udløb	DN80 PN6 / DN80 PN6

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU