


MINK MA 0018 A

Tørtløbende klokompressor



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

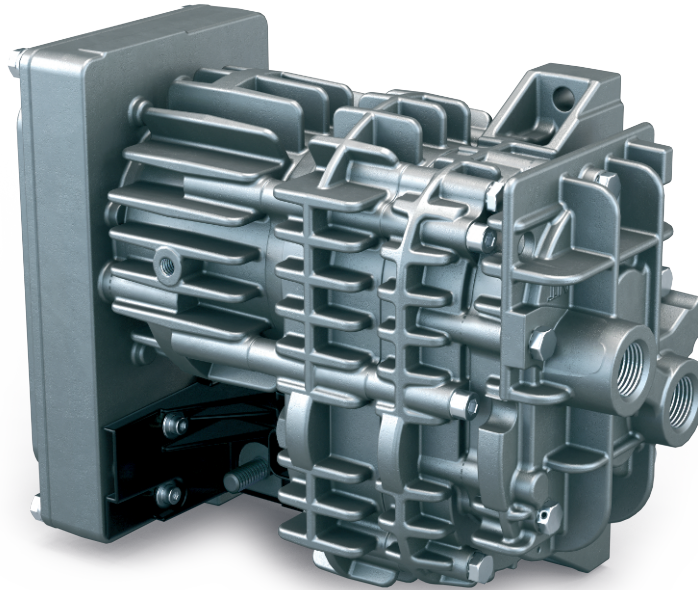

Robust

Specifikt designet til at transportere luft i mobile applikationer, kan benyttes under ekstreme forhold, i temperaturintervaller mellem -40 °C og +100 °C og i højder mellem -1.000 m og 4.000 m, modstandsdygtig over for kraftig vibration

Effektiv

Nyeste klokompressortechnologi, tørtløbende og berøringsfri kompression, ingen forurening af det pumpede medie, intelligent variabelt hastighedsdrev, lavt energiforbrug, lang livscyklus uden vedligeholdelse

Kompakt

Lille fodaftryk pga. "alt-i-en"-designet

MINK MA 0018 A


Tørtløbende klokompressor



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

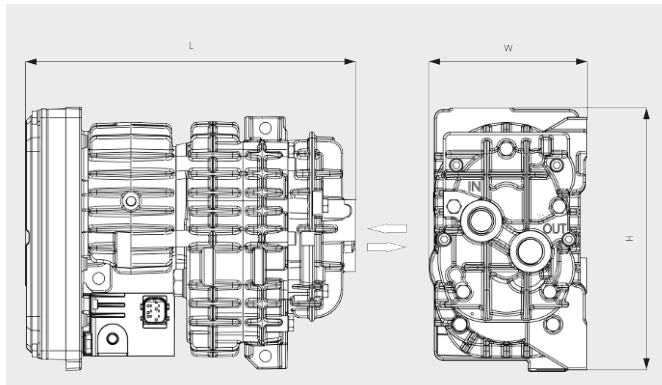

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

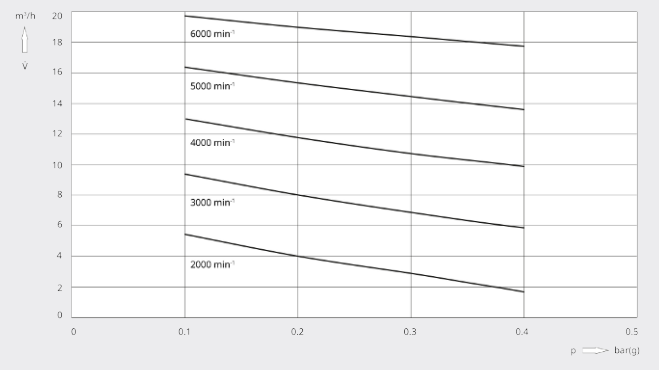

MINK MA 0018 A	
Volumenflow (ved ind sugning)	18 m³/t
Overtryk	0,4 bar(g)
Nominel motorklassificering	0,5 kW
Nominel motorhastighed	6000 min ⁻¹
Omgivende temperatur	-40 ... +40 °C
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Cirkavægt	6,5 kg
Mål (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm
Gasindsugning / udløb	G ½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU