


# MINK MH 0040 A

Hydrogenrecirkulationsblæser



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

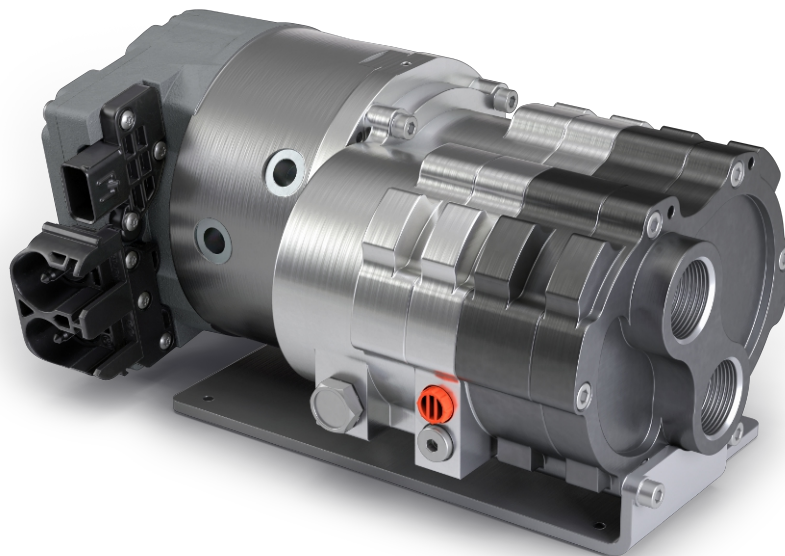

## H<sub>2</sub>-godkendt

Pålidelig recirkulering af hydrogen i PEM-brændselsceller

## Fleksibel

Integreret variabelt hastighedsdrev til nem tilpasning af volume flow til forskellige proceskrav

## Hermetisk tæt

Magnetisk kobling til højt indsugningstryk

# MINK MH 0040 A


Hydrogenrecirkulationsblæser




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

## Måltegning

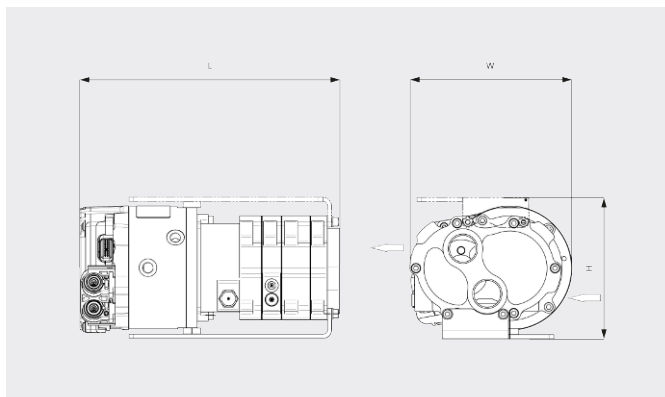

## Volumenflow (ved ind sugning) Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

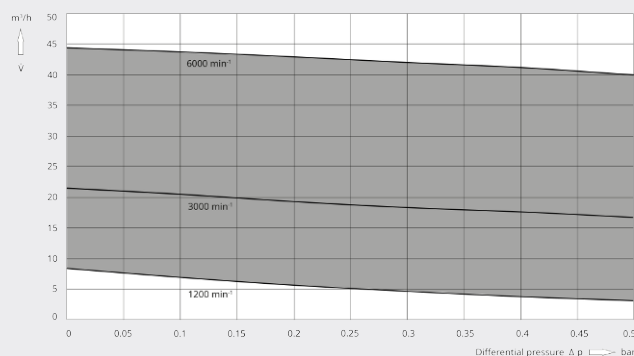

| MINK MH 0040 A                        |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)         | 40 m³/t                       |
| Tryk (ved ind sugning)                | 1-3 bar(a)                    |
| Differenstryk                         | maks. 0,5 bar                 |
| Lækagerate                            | < 10 Ncm³/t                   |
| Nominel motorklassificering           | 1,0 kW                        |
| Nominel motorhastighed                | 1200 – 6000 min <sup>-1</sup> |
| Strøm til den elektriske motor        | maks. 50 A                    |
| Strømforsyning                        | 24 VDC                        |
| Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB | 67 dB(A)                      |
| Cirkavægt                             | 11 kg                         |
| Mål (L x W x H)                       | 293 x 183 x 150 mm            |
| Gasindsugning / udløb                 | G 1" / G 1"                   |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU