

MINK MM 1202/1252 AV

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Robust

Anerkendt design, mere end 200.000 vakuumpumper i drift

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Aqua version
- ATEX-version
- Oxygenversion
- Gastæt version
- IoT-sæt

MINK MM 1202/1252 AV


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

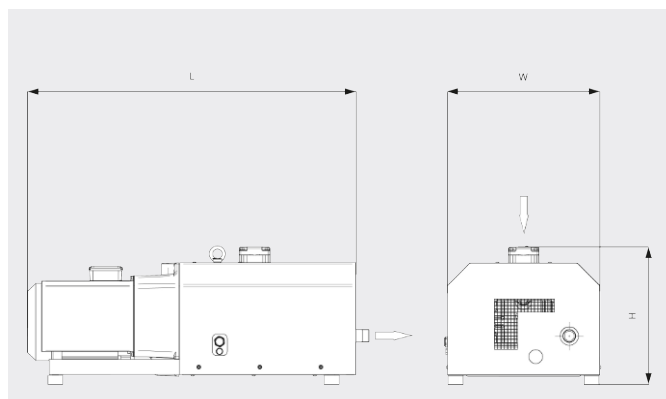

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

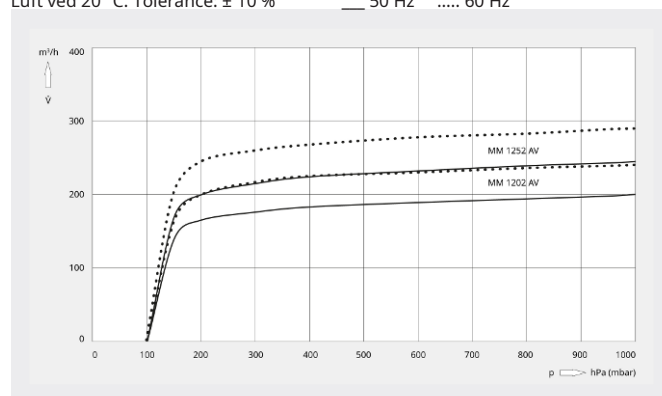

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominal pumpehastighed	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (kontinuerlig drift)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *
Cirkavægt	240 / 245 kg (50/60 Hz) *	240 / 290 kg (50/60 Hz) *
Mål (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* Tekniske data for design muligheder kan variere en smule på grund af forskellige motor versioner. Se separat måltegning.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU