

MINK MM 1402/1502 AV

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Robust

Anerkendt design, mere end 200.000 vakuumpumper i drift

MINK MM 1402/1502 AV


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

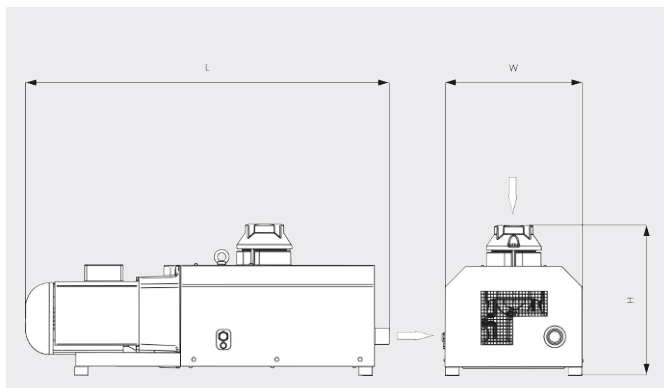

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

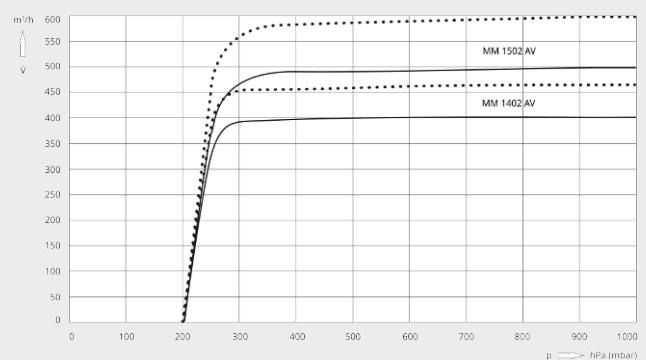

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Nominal pumpehastighed	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Gasindsugning / udløb	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU