

MINK MW 0332 B

Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Sluttryk < 0,8 hPa (mbar), høje og konstante pumpehastigheder ned til 10 hPa (mbar)

Effektiv

Lavt strømforbrug, reduceret kulstof-fodaftryk, minimerede driftsomkostninger, nem installation, nyeste klovakuumteknologi, luftkølet

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri funktion

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vand-version
- Gastæt version
- IoT-sæt
- Optimeret lyddæmper

MINK MW 0332 B


Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

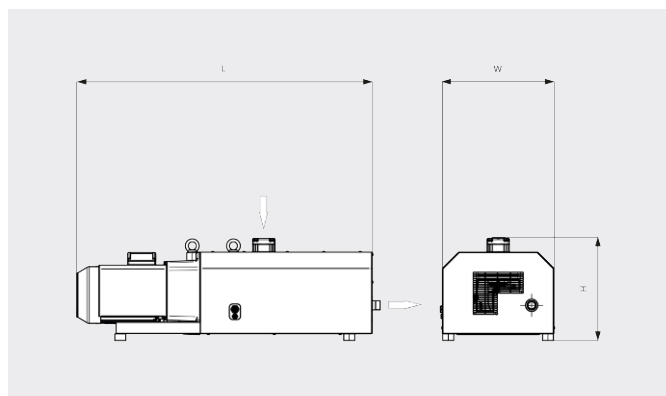

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

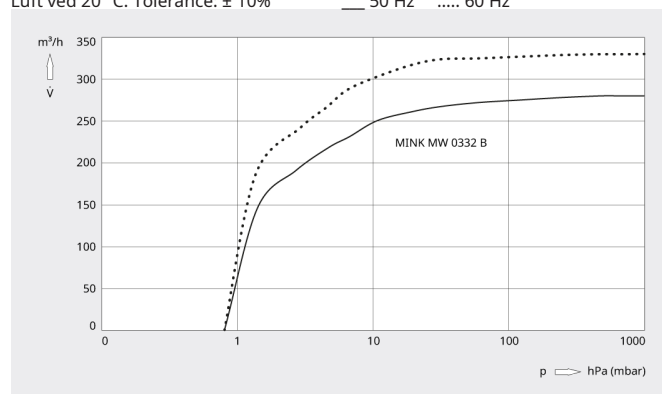

MINK MW 0332 B	
Nominal pumpehastighed	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryk	0,8 hPa (mbar)
Strømforbrug ved sluttryk	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
tilladt temperaturinterval for motorhastighed	1200-3600 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151) ved sluttryk	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Temperaturområde for omgivelserne	0-40 °C
Temperaturinterval for indløbsgas	0-40 °C
Atmosfærisk tryk	Atmosfærisk tryk
Oliekapacitet	1,2 l
Cirkavægt	325 kg
Mål (L x B x H)	1365 x 513 x 458 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1¼"

*med valgfrit tilgængelig optimeret lyddæmper over 400 hPa (mbar): -5 dB(A), uden rør

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU