

DOLPHIN LA 0053-0143 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk et-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), mange typer rustfrit stål og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for forskellige driftsvæsker, kan idriftsættes som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LA 0053-0143 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

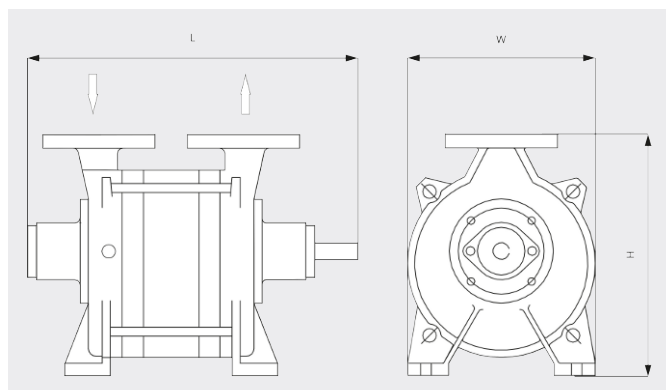

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

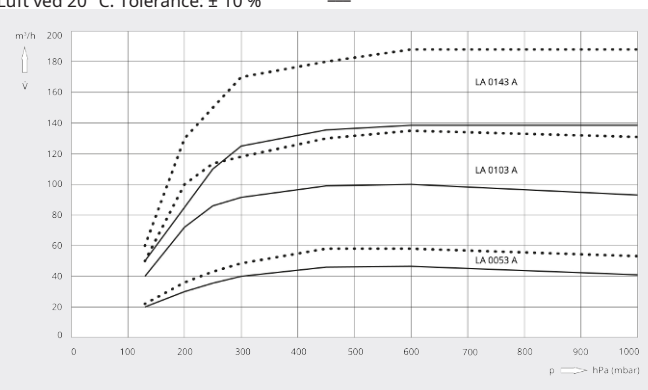

	DOLPHIN LA 0053 A	DOLPHIN LA 0103 A	DOLPHIN LA 0143 A
Nominal pumpehastighed	50 / 60 m³/t (50/60 Hz)	100 / 135 m³/t (50/60 Hz)	140 / 190 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	4 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	47 kg	52 kg	57 kg
Mål (L x W x H)	(399 – 574) x 250 x 320 mm	(439 – 614) x 250 x 320 mm	(479 – 654) x 250 x 320 mm
Gasindsugning / udløb	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU