


DOLPHIN LB 0265-0425 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

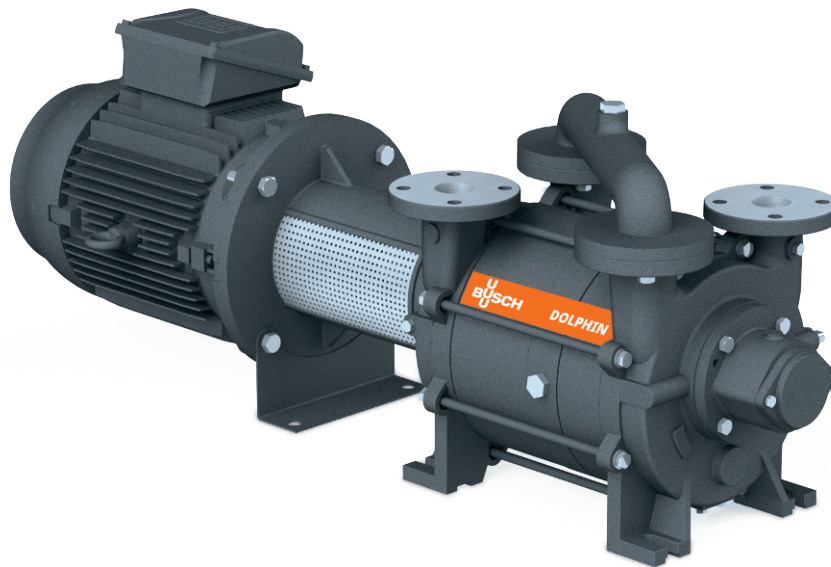

Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af forskellige driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 0265-0425 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

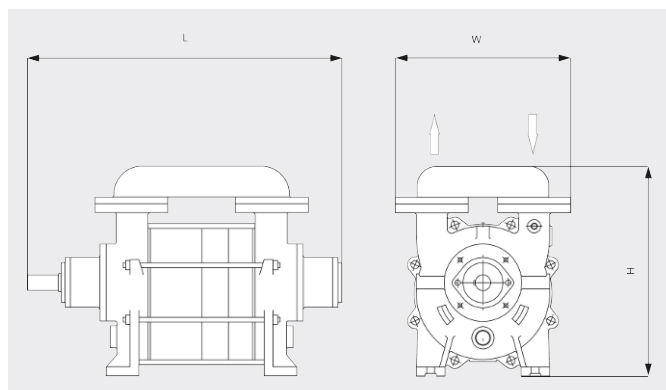

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

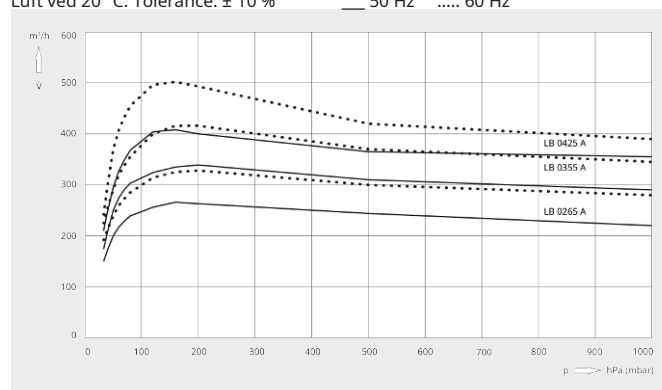

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Nominal pumpehastighed	260 / 325 m³/t (50/60 Hz)	350 / 400 m³/t (50/60 Hz)	420 / 500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	9,2 / 11 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	165 kg	183 kg	194 kg
Mål (L x W x H)	707 – 898 x 300 x 472 mm	767 – 958 x 300 x 472 mm	807 – 998 x 300 x 472 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU