

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 0526/0726 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

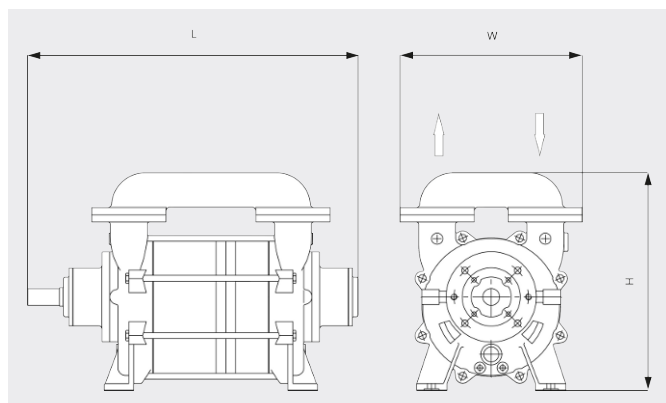

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

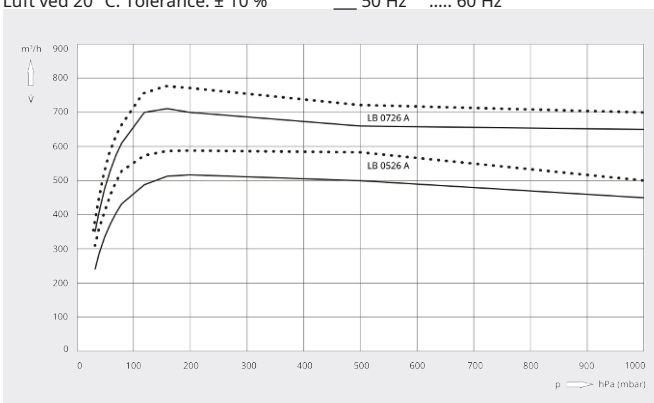

	DOLPHIN LB 0526 A	DOLPHIN LB 0726 A
Nominal pumpehastighed	520 / 580 m³/t (50/60 Hz)	720 / 770 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtryk	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	18,5 / 22 – 30 kW (50/60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	264 kg	278 kg
Mål (L x W x H)	886 – 1046 x 400 x 470 mm	1006 – 1166 x 400 x 470 mm
Gasindsugning / udløb	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU