

DOLPHIN LB 3809/4409 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 3809/4409 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

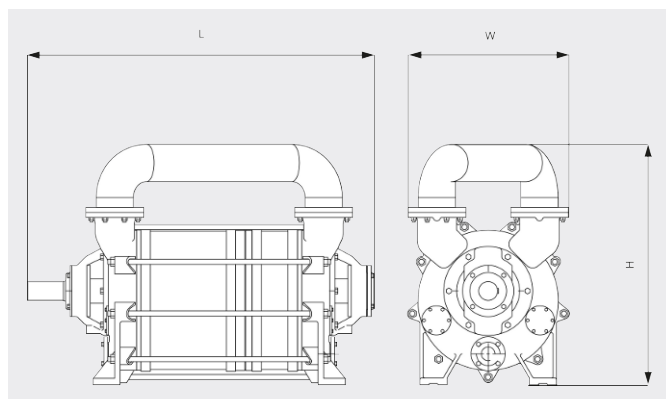

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

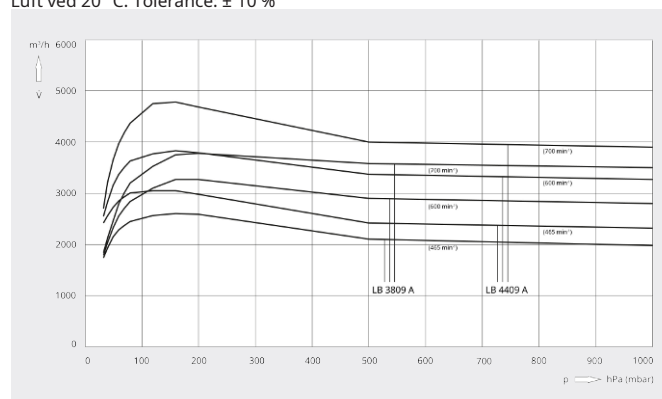

	DOLPHIN LB 3809 A	DOLPHIN LB 4409 A
Nominal pumpehastighed	2500 – 3800 m³/t (50/60 Hz)	2600 – 4400 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	90 – 150 kW (50/60 Hz)	90 – 185 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	465 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)	465 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	85 dB(A) (50/60 Hz)	85 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	2200 kg	2340 kg
Mål (L x W x H)	2025 x 950 x 1410 mm	2150 x 950 x 1410 mm
Gasindsugning / udløb	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU