

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, ekstremt høj damp- og partikeltolerance. Specifikt designet til krævende miljøer som f.eks. minedrift, kraftværker, sukkerproduktion, papirindustrien, stålproduktion osv.

Høj ydeevne

Høj kapacitet, høje pumpehastigheder

Fleksibel

Modulopbygget konstruktion, vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) med løbehjul af støbejern eller et korrosionsfrit materiale af rustfrit stål, AISI 316, mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Motordrevne pumpesæt, med gearkasse- eller kileremssystem, monteret på en solid basisramme af stål
- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Kavitationsbeskyttelse
- Gasejektor
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LG 0890/1200 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

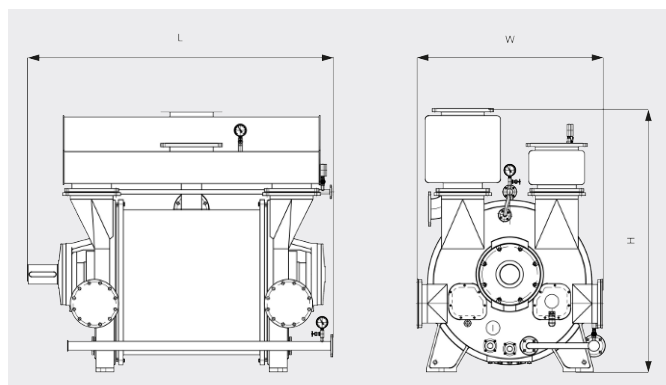

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— LG 0890 A LG 1200 A

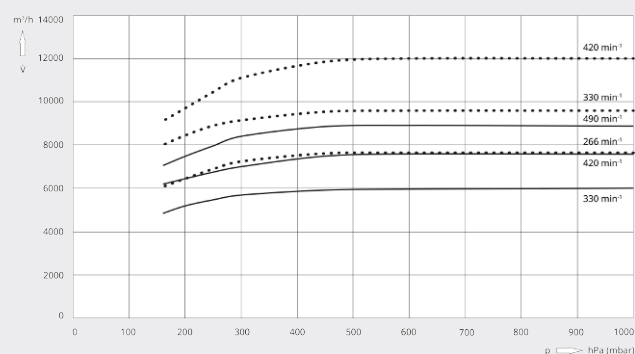

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Nominal pumpehastighed	6000 – 8900 m³/t	7650 – 12000 m³/t
Sluttryk	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	132/160/185/200/220 – 132/160/185/200/220 kW	160/185/220/250/280 – 160/185/220/250/280 kW
Nominal motorhastighed	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Cirkavægt	3880 kg	5760 kg
Mål (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Gasindsugning / udløb	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU