

DOLPHIN LG 1910/2680 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, ekstremt høj damp- og partikeltolerance. Specifikt designet til krævende miljøer som f.eks. minedrift, kraftværker, sukkerproduktion, papirindustrien, stålproduktion osv.

Høj ydeevne

Høj kapacitet, høje pumpehastigheder

Fleksibel

Modulopbygget konstruktion, vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) med løbehjul af støbejern eller et korrosionsfrit materiale af rustfrit stål, AISI 316, mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Motordrevne pumpesæt, med gearkasse- eller kileremssystem, monteret på en solid basisramme af stål
- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Kavitationsbeskyttelse
- Gasejektor
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LG 1910/2680 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

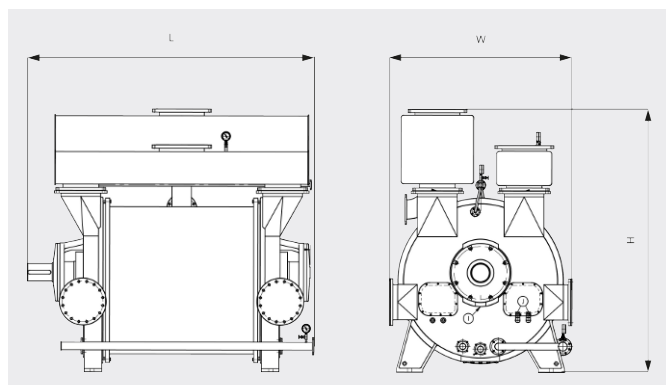

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— LG 1910 A LG 2680 A

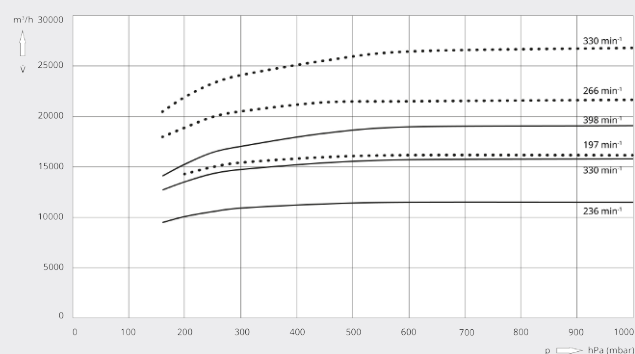

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
Nominal pumpehastighed	11550 – 19100 m³/t	16160 – 26800 m³/t
Sluttryk	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	220/280/315/355/450/500 – 220/280/315/355/450/500 kW	315/355/400/500/560/650 – 315/355/400/500/560/650 kW
Nominal motorhastighed	236 – 398 min ⁻¹	197 – 330 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Cirkavægt	8930 kg	12750 kg
Mål (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
Gasindsugning / udløb	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU