


DOLPHIN LN 3001/3002 A **(tidligere NSB SB 1.25/2.25)**

Væskeringskompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

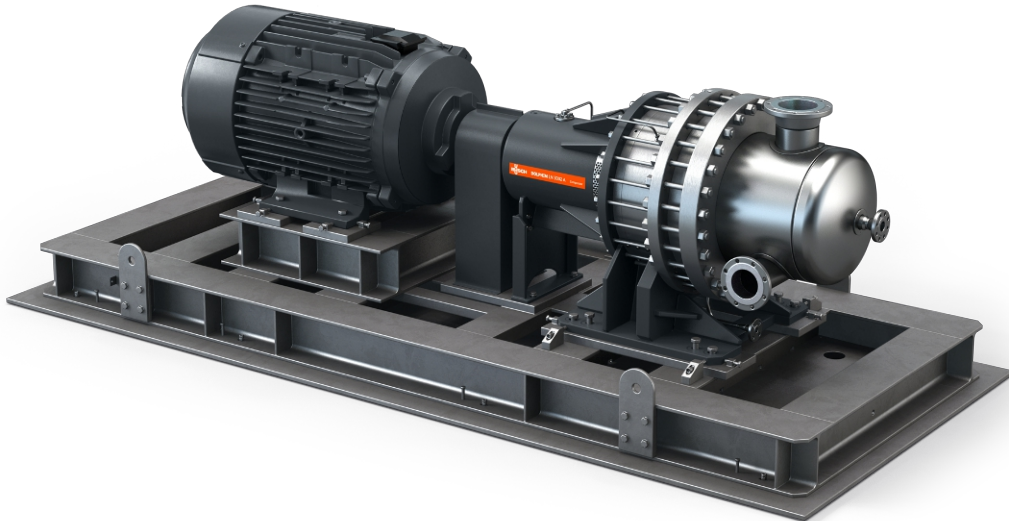

Robust

API-standard, ATEX-certificeret, mulighed for testkørsel uden driftsvæsker, ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Nem at servicere

Hurtig udskiftning af lejer og mekaniske tætninger, intet behov for justering af løbehjulet, mulighed for rengøring på stedet uden forudgående afmontering eller åbning (CIP) med varm damp

Enkel drift

Direkte startfunktion under fuldt udledningstryk, opnår fuld ydeevne efter ti sekunder

DOLPHIN LN 3001/3002 A (tidligere NSB SB 1.25/2.25)


Væskeringskompressorer



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

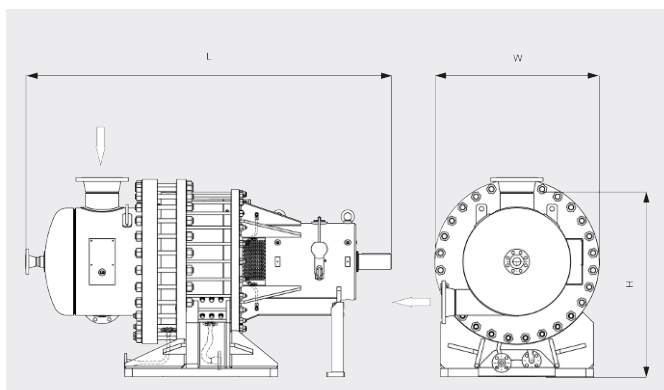

Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Driftsvæske, vand, 15 °C. Tolerance: ± 10 %

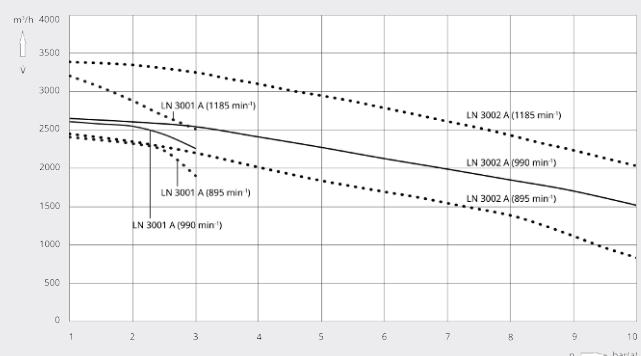

DOLPHIN LN 3001 A		DOLPHIN LN 3002 A Foreløbig
Volumenflow	2300 / 2700 m³/t	2500 / 3200 m³/t
Overtryk	3 bar(a)	10 bar(a)
Nominel motorklassificering	260 / 370 kW	590 / 800 kW
Nominel motorhastighed	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
Maks. temperatur for indsuigningsgasstrøm	90 °C	90 °C
Cirkavægt	3600 kg	3720 kg
Mål (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
Gasindsugning / udløb	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU