


DOLPHIN LM 0530/0800 A

Væskeringsvakuumpumper og -kompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

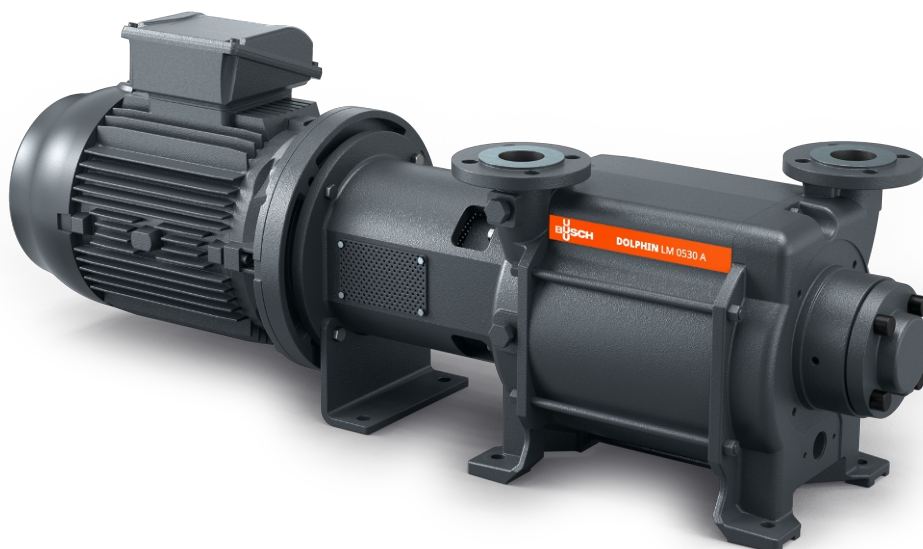

Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk et-trinskonstruktion, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål, direkte flangemonteret motor, ingen basisramme nødvendig, integreret flowkanal

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance, optimeret gasflow

Fleksibel

Vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) og af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i/o) IIC T4), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Modulopbyggede pumpesæt, konfigureret til enkelt gennemløb, delvis eller total recirkulation af driftsvæsken
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevæksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler
- Variabelt hastighedsdrev

DOLPHIN LM 0530/0800 A


Væskeringsvakuumpumper og -kompressorer



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

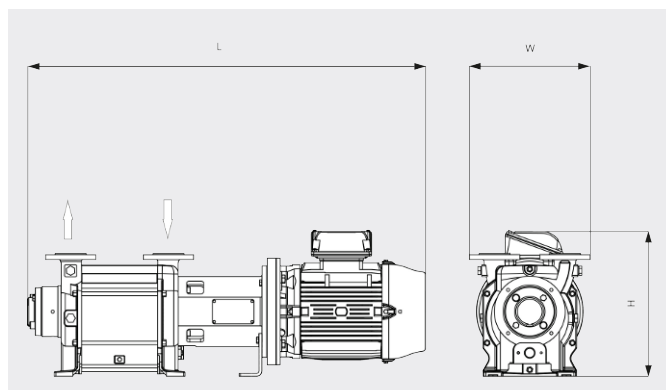

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

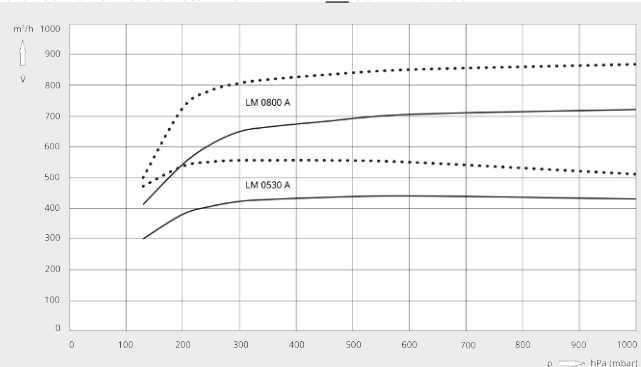

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
Nominal pumpehastighed	405 / 551 m³/t (50/60 Hz)	722 / 867 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtryk	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	317 kg	340 kg
Mål (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU