

DOLPHIN LT 0630/0750 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål, direkte flangemonteret motor, intet krav om basisramme, integreret flowkanal

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance, optimeret gasflow

Fleksibel

Vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) og af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i/o) IIC T4), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Modulopbyggede pumpesæt, konfigureret til enkelt gennemløb, delvis eller total recirkulation af driftsvæsken
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler
- Variabelt hastighedsdrev (kun til LT 0630 A)

DOLPHIN LT 0630/0750 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

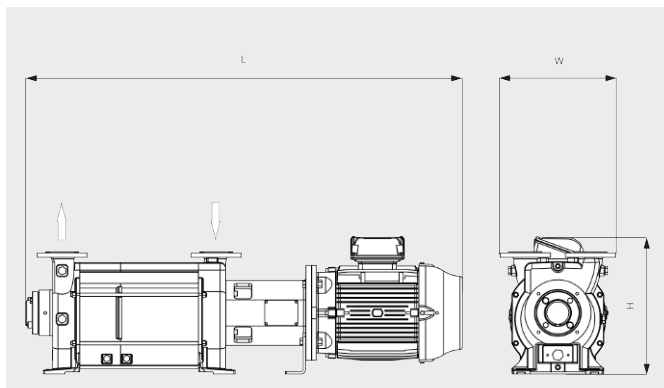

Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C, Driftsvæske, vand, 15 ___ 50 Hz 60 Hz
°C. Tolerance: - 10 %, i
overensstemmelse med HEI og Pneurop
6612

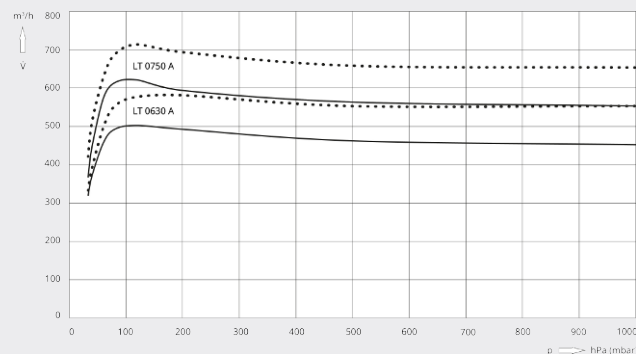

	DOLPHIN LT 0630 A	DOLPHIN LT 0750 A
Nominal pumpehastighed	498 / 574 m³/t (50/60 Hz)	600 / 710 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtryk	2 bar(g)	2 bar(g)
Nominal motorklassificering	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	389 kg	430 kg
Mål (L x W x H)	1473 x 425 x 491 mm	1605 x 425 x 506 mm
Gasindsugning / udløb	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU