

DOLPHIN LX 0110-0180 C

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål

Kompakt

Direkte flangemonteret motor, intet krav om basisramme

Fleksibel

Vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) eller af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 2 (i) IIB, T4), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler
- Mulighed for anvendelse af forskellige driftsvæsker

DOLPHIN LX 0110-0180 C


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

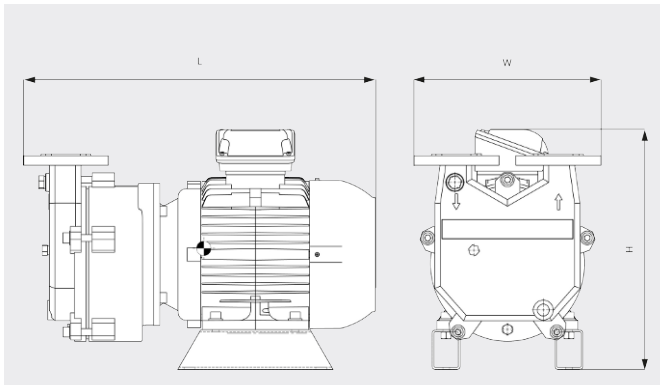


Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Driftsvæske, vand, 15 — 50 Hz 60 Hz

°C. Tolerance: - 10 %, i

overensstemmelse med HEI og Pneurop

6612

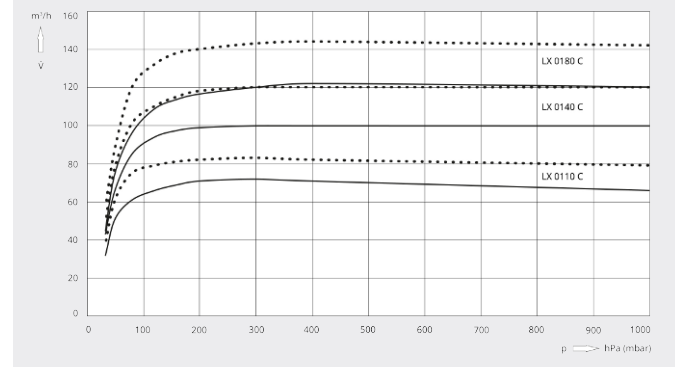

	DOLPHIN LX 0110 C	DOLPHIN LX 0140 C	DOLPHIN LX 0180 C
Nominal pumpehastighed	72 / 83 m³/t (50/60 Hz)	100 / 120 m³/t (50/60 Hz)	122 / 144 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	70 dB(A) (50/60 Hz)	70 dB(A) (50/60 Hz)	70 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	76 / 83 kg (50/60 Hz)	86 / 92 kg (50/60 Hz)	95 / 112 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	517 x 330 x 347 mm	568 x 330 x 347 mm	564 x 330 x 374 mm
Gasindsugning / udløb	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!

info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU