

DOLPHIN VL 0100-0270 A


Kontinuerligt flow

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

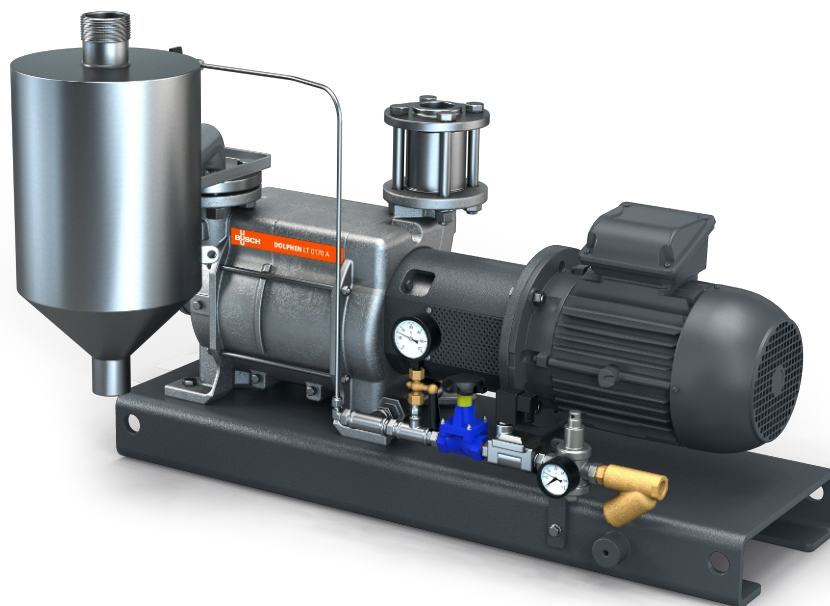

Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, automatisk magnetventil, der styrer væskeflowet fra hovedforsyningen

Alt-i-én

Enhed med basisramme, væskeseparator, kontrolsystem, inklusive kontraklapventil, forsyningssæt til væsker, niveauindikator (kun ATEX), temperaturføler (kun ATEX), trykindikatorer og kavitationsbeskyttelse

Fleksibel

Vælg mellem pumpehus af støbejern (EN-GJL-200) eller af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Kontinuerligt flow


Væskeringsvakuumpumpeenheder




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

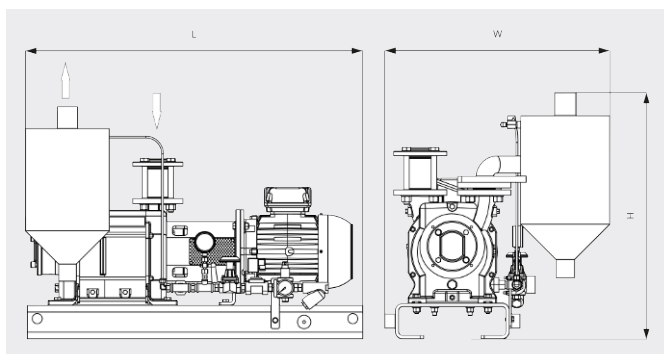

Måltegning

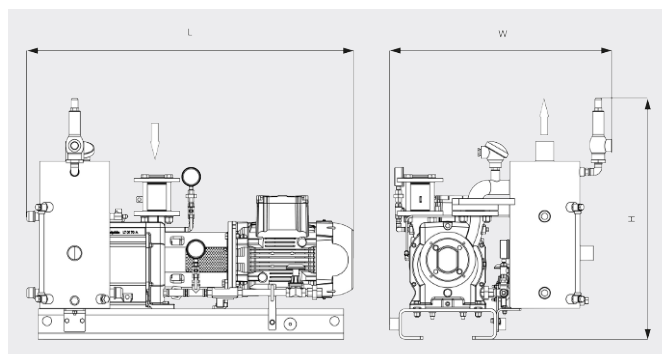

	DOLPHIN VL 0100 A Kontinuerligt flow	DOLPHIN VL 0180 A Kontinuerligt flow	DOLPHIN VL 0270 A Kontinuerligt flow
Nominal pumpehastighed	82 / 98 m ³ /h (50/60 Hz)	144 / 180 / m ³ /h (50/60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	183 / 199 kg (Sikker/ATEX)	187 / 222 kg (Sikker/ATEX)	229 / 268 kg (Sikker/ATEX)
Mål (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)	1008 632 x x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)
Gasindsugning / udløb	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU