

DOLPHIN VL 0100-0270 A


Fuld recirkulation

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

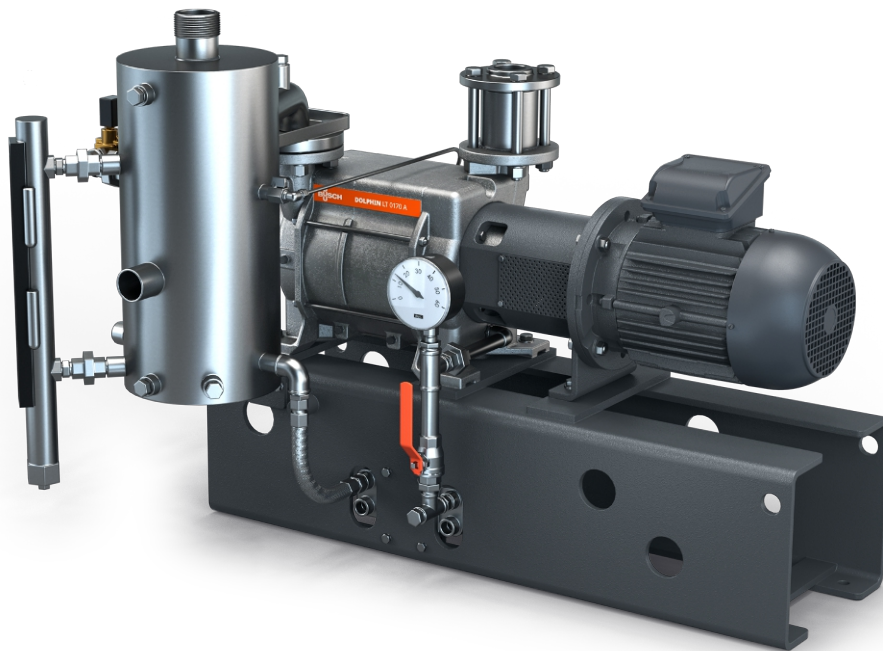

Alt-i-én

Enhed med basisramme, vækeseparator, varmeveksler, kontrolsystem, inklusive kontraklapventil, forsyningssæt til væsker, niveauindikator med kontakter, temperatur- og trykindikatorer og kavitationsbeskyttelse

Effektiv

Fuld recirkulation af driftsvæske, lavt driftsvæskeforbrug, genvinding af kondenserede dampe og procesgasser, kølevæsken isoleret fra driftsvæsken, mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, vælg mellem pumpehus i støbejern (EN-GJL-200) og af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Fuld recirkulation


Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

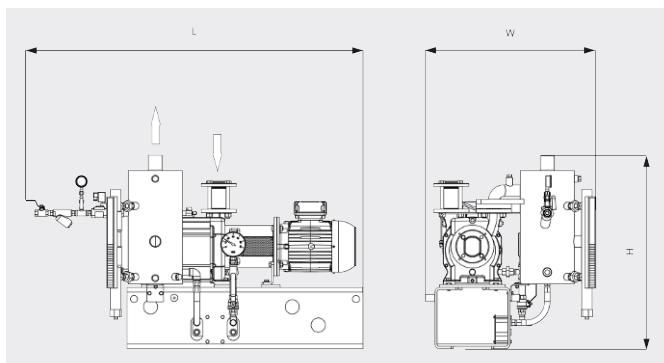

Måltegning



	DOLPHIN VL 0100 A Fuld recirkulation	DOLPHIN VL 0180 A Fuld recirkulation	DOLPHIN VL 0270 A Fuld recirkulation
Nominel pumpehastighed	82 / 98 m ³ /h (50/60 Hz)	144 / 180 m ³ /h (50/60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	206 / 231 kg (Sikker/ATEX)	214 / 256 kg (Sikker/ATEX)	256 / 293 kg (Sikker/ATEX)
Mål (L x W x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)
Gasindsugning / udløb	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU