

DOLPHIN VL 0530-0800 A


Fuld recirkulation

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

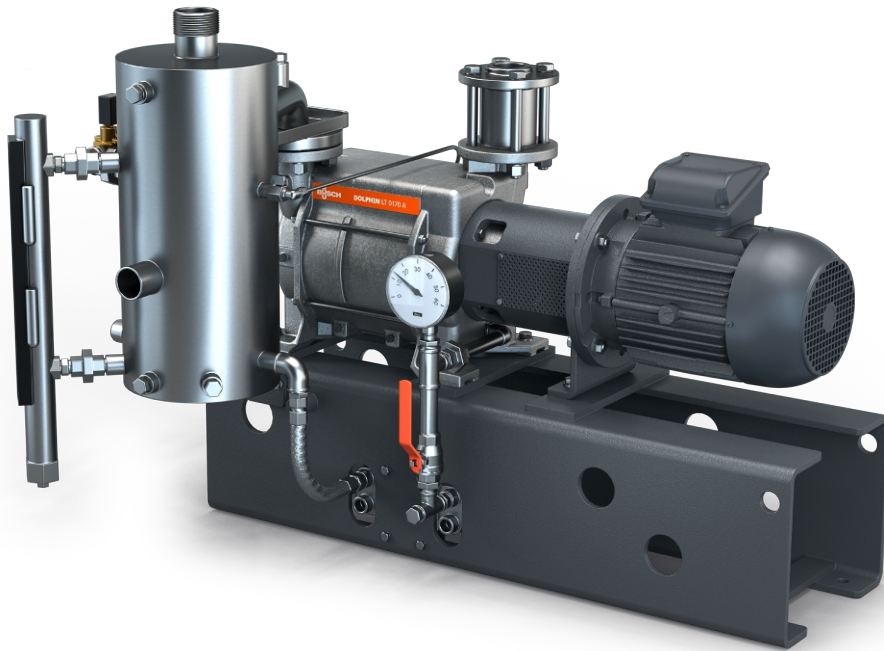

Alt-i-én

Enhed med basisramme, væskeseparator, varmeveksler, kontrolsystem, inklusive kontraklapventil, forsyningssæt til væsker, niveauindikator med kontakter, temperatur- og trykindikatorer og kavitationsbeskyttelse

Effektiv

Fuld recirkulation af driftsvæske, lavt driftsvæskeforbrug, genvinding af kondenserede dampe og procesgasser, kølevæsken isoleret fra driftsvæsken, mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand

Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, korrosionsfrit løbehjul i rustfrit stål, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, vælg mellem pumpehus i støbejern (EN-GJL-200) og af rustfrit stål, AISI 316, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0530-0800 A

Fuld recirkulation


Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

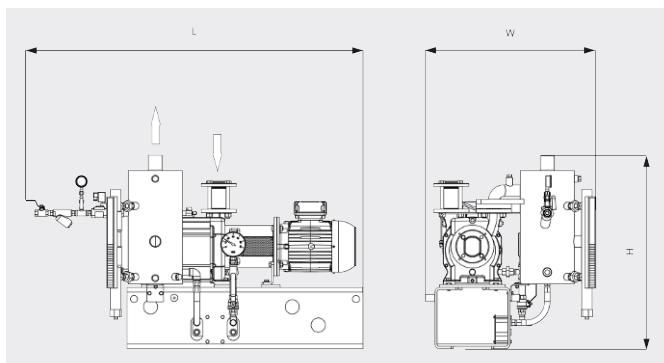

Måltegning



	DOLPHIN VL 0530 A Fuld recirkulation	DOLPHIN VL 0800 A Fuld recirkulation
Nominel pumpehastighed	405 / 551 m ³ /h (50/60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	495 / 559 kg (Sikker/ATEX)	573 / 659 kg (Sikker/ATEX)
Mål (L x W x H)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Sikker/ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Sikker/ATEX)
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU