

DOLPHIN LR 0420/0580 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Anerkendt teknologi, pålidelig drift, ekstremt høj damp- og partikeltolerance. Specifikt designet til krævende miljøer som f.eks. minedrift, kraftværker, sukkerproduktion, papirindustrien, stålproduktion osv.

Høj ydeevne

Høj kapacitet, høje pumpehastigheder

Fleksibel

Modulopbygget konstruktion, vælg mellem pumpehus i støbejern (EN-GJL-200) med løbehjul i støbejern eller et korrosionsfrit materiale i rustfrit stål, AISI 304 eller 316L, mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Motordrevne pumpesæt, med gearkasse- eller kileremsdrevssystem
- Solide basisrammer af stål
- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Kavitationsbeskyttelse
- Gasejektor
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler
- Midlertidig indsugningsskærm (til idriftsættelse)

DOLPHIN LR 0420/0580 A


Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

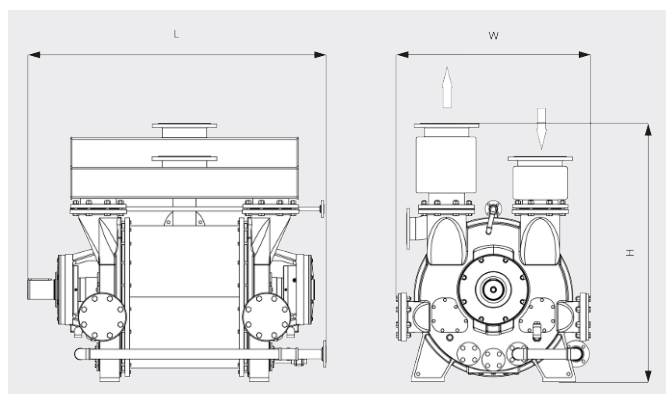

Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$, i overensstemmelse med HEI og Pneurop 6612

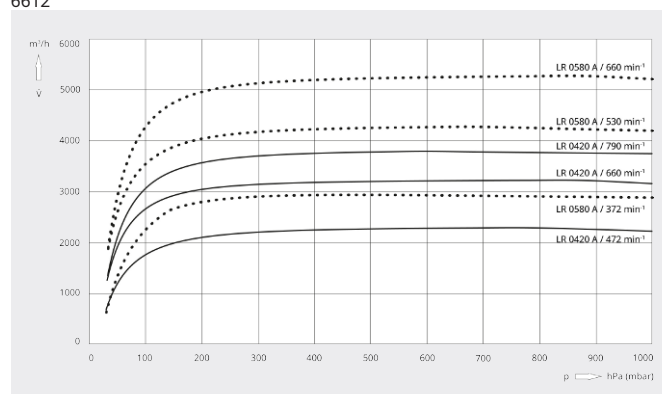

	DOLPHIN LR 0420 A	DOLPHIN LR 0580 A
Nominal pumpehastighed	2250 – 3830 m³/t	2900 – 5300 m³/t
Sluttryk	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	55/75/110/132 kW	75/110/132/185 kW
Vakuumpumpens rotationshastighed	472 – 790 min ⁻¹	372 – 660 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
Cirkavægt	1572 kg	2233 kg
Mål (L x W x H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm
Gasindsugning / udløb	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU