

DOLPHIN VX 0110-0180 A

total recirkulering

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, anerkendt teknologi, pålidelig drift, minimal vedligeholdelse, korrosionsfrit impeller i rustfrit stål som standard, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, i stand til at håndtere medførte væsker, ideel til udfordrende processer

Lave driftsomkostninger

Reducerede driftsomkostninger, minimeret kølevandsflow, fuld recirkulering og genvinding af driftsvæske, høj effektivitet, lavt lydtryksniveau, næsten vibrationsfri, ikke-forurenende takket være oliefri drift og praktisk talt isothermisk kompression af gasser og dampe

Fleksibel

Mulighed for valg af kabinet i støbejern (EN-GJL-200) eller rustfrit stål i kvalitet 316, inkl. kavitationsbeskyttelse, mulighed for andre driftsvæsker end vand, universelle motormuligheder, udskiller i rustfrit stål og rengøringsvenlig holderramme, køler beskyttet inde i holderrammen

DOLPHIN VX 0110-0180 A

total recirkulering


Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

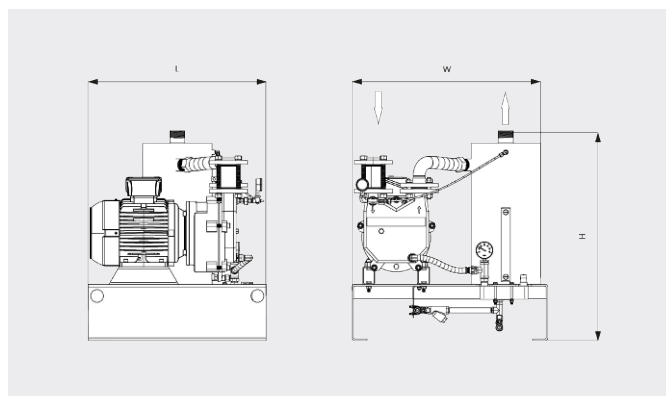


Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Driftsvæske, vand, 15 — 50 Hz 60 Hz

°C. Tolerance: - 10 %, i

overensstemmelse med HEI og Pneurop

6612

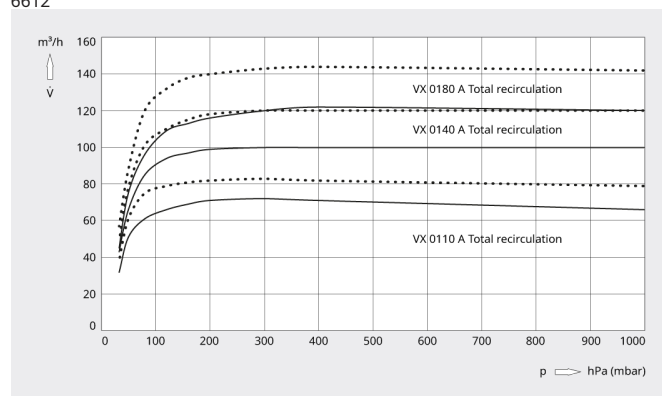

	DOLPHIN VX 0110 A fuld recirkulering	DOLPHIN VX 0140 A fuld recirkulering	DOLPHIN VX 0180 A fuld recirkulering
Nominal pumpehastighed	72 / 83 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)	122 / 144 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	159 / 166 kg (50/60 Hz)	169 / 175 kg (50/60 Hz)	178 / 195 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
Gasindsugning / udløb	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!

info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU