

DOLPHIN VX 0030/0055 A

total recirkulering

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, anerkendt teknologi, pålidelig drift, minimal vedligeholdelse, korrosionsfrit impeller i rustfrit stål som standard, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, i stand til at håndtere medførte væsker, ideel til udfordrende processer

Lave driftsomkostninger

Reducerede driftsomkostninger, minimeret kølevandsflow, fuld recirkulering og genvinding af driftsvæske, høj effektivitet, lavt lydtryksniveau, næsten vibrationsfri, ikke-forurenende takket være oliefri drift og praktisk talt isothermisk kompression af gasser og dampe

Fleksibel

Mulighed for valg af kabinet i støbejern (EN-GJL-200) eller rustfrit stål i kvalitet 316, inkl. kavitationsbeskyttelse, mulighed for andre driftsvæsker end vand, universelle motormuligheder, udskiller i rustfrit stål og rengøringsvenlig holderramme, køler beskyttet inde i holderrammen

DOLPHIN VX 0030/0055 A

total recirkulering


Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

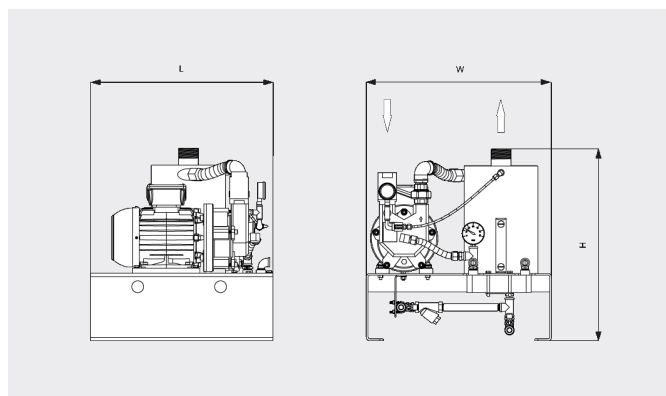


Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Driftsvæske, vand, 15 — 50 Hz 60 Hz

°C. Tolerance: - 10 %, i

overensstemmelse med HEI og Pneurop

6612

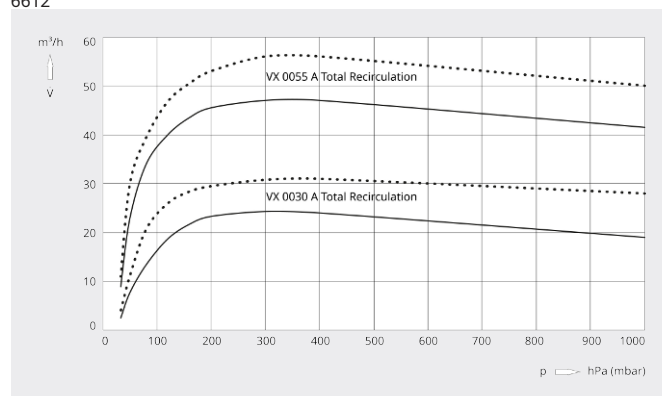

	DOLPHIN VX 0030 A fuld recirkulering	DOLPHIN VX 0055 A fuld recirkulering
Nominal pumpehastighed	24 / 31 m³/h (50/60 Hz)	47 / 56 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	2,2 / 1,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	73 / 81 kg (50/60 Hz)	83 / 91 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Gasindsugning / udløb	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!

info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU