

# COBRA BA 0100 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Høj ydeevne

Avanceret skrue-design, klokkeformet konstruktion, patenterede, selvaflbalancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, perfekt til opgaver med semicon- og analytiske applikationer, sterilisering, frysetørring, ovne, tynd overfladefolie og gasgenvinding

## Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv lufttørring

## Kompakt

Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Tætningssystem og system til fortynding af gas til pumpning af dampe og kondenserbare gasser

# COBRA BA 0100 C


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

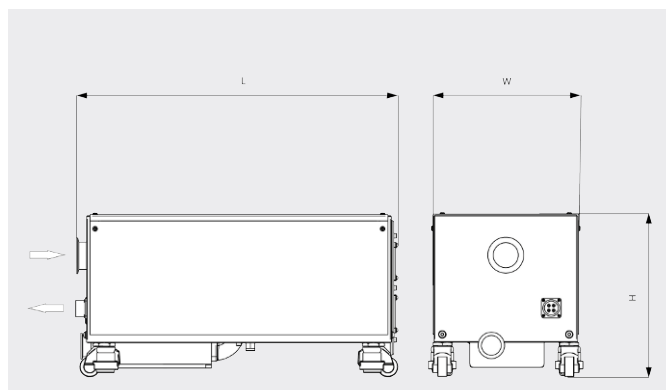

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

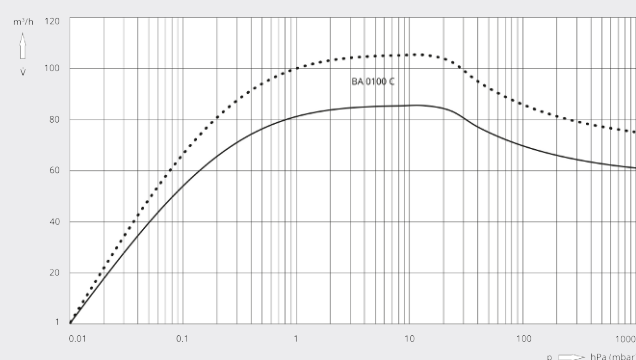

| COBRA BA 0100 C                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varenummer                            | 1361570759                                                                                                                                                                       |
| Nominal pumpehastighed                | 85 / 105 m³/t (50/60 Hz)                                                                                                                                                         |
| Sluttryk                              | 0,01 (50/60 Hz)                                                                                                                                                                  |
| Nominal motorklassificering           | 1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)                                                                                                                                                          |
| Strømforbrug ved sluttryk             | 1,1 / 1,25 kW (50/60 Hz)                                                                                                                                                         |
| Nominal motorhastighed                | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)                                                                                                                                         |
| Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB | 58 dB(A) (50/60 Hz)                                                                                                                                                              |
| Nitrogenforbrug                       | 0 – 50 l/min                                                                                                                                                                     |
| Cirkavægt                             | 120 kg                                                                                                                                                                           |
| Mål (L x W x H)                       | 634 x 304 x 338 mm                                                                                                                                                               |
| Gasindsugning / udløb                 | DN 50 KF / DN 40 KF                                                                                                                                                              |
| Yderligere oplysninger                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Luftkøling</li><li>• Vandret lyddæmper i rustfrit stål</li><li>• Hjul med lyddæpende materiale</li><li>• Påfyldt med PFPE olie</li></ul> |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU