

COBRA DH 2760-6260 A

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Klar til brug med det samme, intuitivt kontrolpanel med 7" farve-touchskærm, mulighed for fjernbetjening via webserver

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed muliggør hurtige nedpumpningstider, f.eks. i **industrielle** lock load-anvendelser

Effektiv

Fuldstændigt gastæt og tørt system med færre sliddele, længere serviceintervaller og høj energieffektivitet, 70 % lavere strømforbrug ved sluttryk ved hjælp af VacBoost energibesparelsesmodulet

COBRA DH 2760-6260 A

Tørtløbende skruevakuumpumper




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Til industrielle applikationer

Måltegning

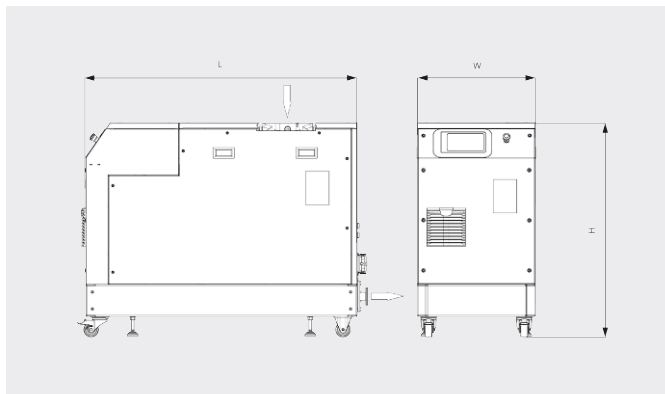

Pumpehastighed
Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

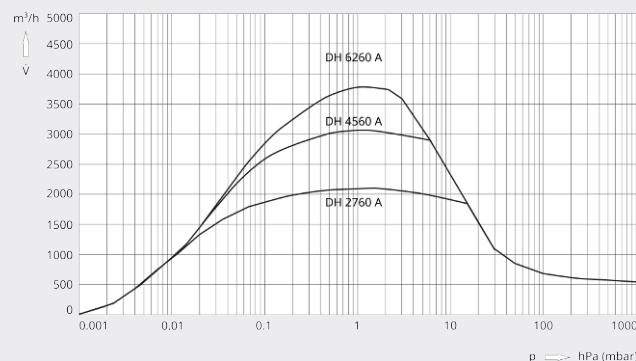

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Pumpehastighed ved 1 hPa(mbar)	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
Sluttryk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Strømforbrug ved sluttryk	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Strømforbrug ved sluttryk med energibesparelsesmodul	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Lækagerate	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Vandforbrug	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Beskyttelsesklasse	IP54	IP54	IP54
Cirkavægt	950 kg	950 kg	950 kg
Mål (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Gasindsugning / udløb	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Rotationshastighed i standby

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU