

# COBRA DH 2780-6280 A

Tørtløbende skruevakuumpumper



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Plug&Pump

Klar til brug med det samme, intuitivt kontrolpanel med 7" farve-touchskærm, mulighed for fjernbetjening via webserver

## Høj ydeevne

Høj pumpehastighed muliggør hurtige nedpumpningstider, f.eks. i **industrielle** lock load-anvendelser

## Effektiv

Fuldstændigt gastæt og tørt system med færre sliddele, længere serviceintervaller og høj energieffektivitet, 60 % lavere strømforbrug ved sluttryk ved hjælp af VacBoost energibesparelsesmodulet

# COBRA DH 2780-6280 A


Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

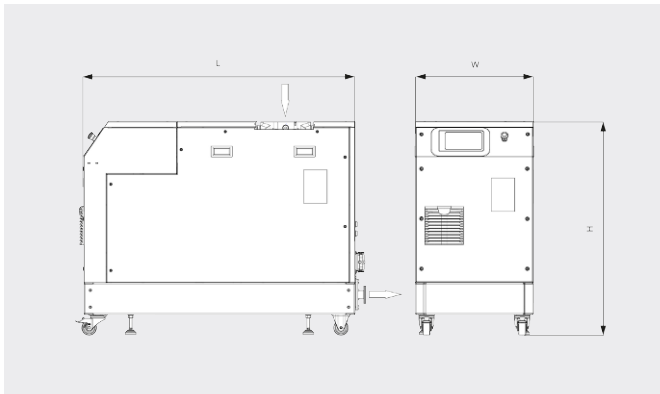

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

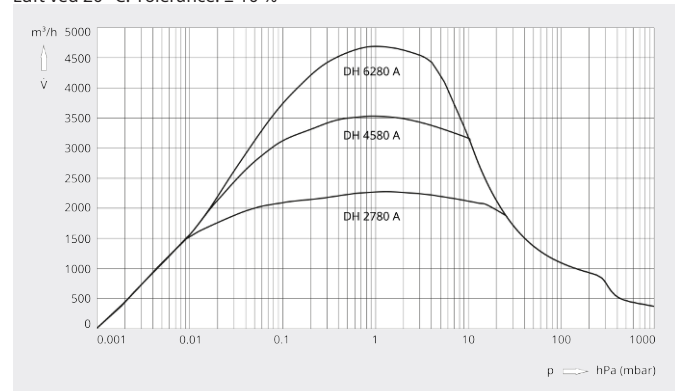

|                                                      | COBRA DH 2780 A                          | COBRA DH 4580 A                          | COBRA DH 6280 A                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pumpehastighed ved 1 hPa(mbar)                       | 2250 m³/h                                | 3512 m³/h                                | 4652 m³/h                                |
| Sluttryk                                             | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         |
| Nominal motorklassificering                          | 26 kW                                    | 26 kW                                    | 26 kW                                    |
| Strømforbrug ved sluttryk                            | 10 kW                                    | 10,2 kW                                  | 10,4 kW                                  |
| Strømforbrug ved sluttryk med energibesparelsesmodul | 3,6* kW                                  | 3,6* kW                                  | 3,6* kW                                  |
| Lækagerate                                           | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             |
| Vandforbrug                                          | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 |
| Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB                | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 |
| Beskyttelsesklasse                                   | IP54                                     | IP54                                     | IP54                                     |
| Cirkavægt                                            | 950 kg                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   |
| Mål (L x W x H)                                      | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     |
| Gasindsugning / udløb                                | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F |

\*Rotationshastighed i standby

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU