

COBRA DS 3181 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, fremragende driftsegenskaber, integreret vakuumbuster, perfekt til kemisk dampudfældning, hurtig termisk proces eller atomar lagdeponering

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv indirekte vandkøling

Kompakt

Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor, forpumpe og vakuum booster kombineret på en kompakt basisramme

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Valgfri pulverprocesversion tilgængelig

COBRA DS 3181 C


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

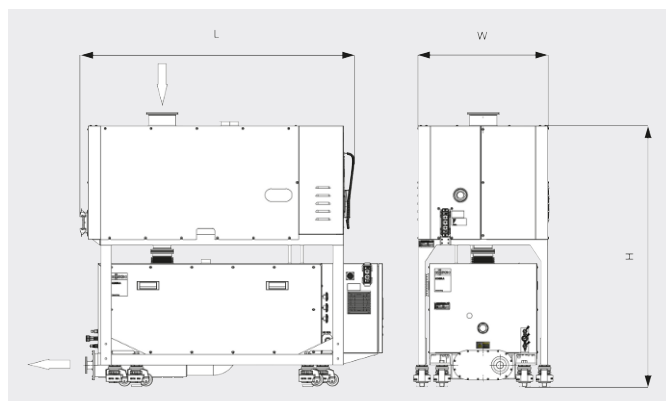

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

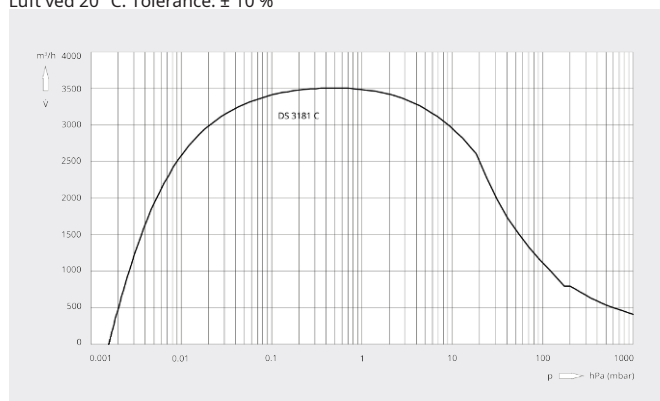

COBRA DS 3181 C	
Nominal pumpehastighed	3500 m³/t
Sluttryk	0,001 hPa (mbar)
Forpumpens nominelle motorklassificering	18,5 kW
Vakuumpumpens nominelle motorklassificering	15,0 kW
Strømforbrug ved sluttryk / tomgangstilstand	12,4 / 10,3 kW
Forpumpens nominelle motorhastighed	4320 min ⁻¹
Vakuumpumpens nominelle motorhastighed	5400 min ⁻¹
Støjniveau (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Vandforbrug	min. 10 l/min
Nitrogenforbrug	0 – 200 l/min
Cirkavægt	1500 kg
Mål (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Gasindsugning / udløb	DN 160 / DN 63

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU