

COBRA DS 5161/9161 B

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, fremragende driftsegenskaber, integreret vakuumboster, perfekt til kemisk dampudfældning, hurtig termisk proces eller atomar lagdeponering

Effektiv

Lave ejerskabsomkostninger, minimal vedligehold, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv indirekte vandkøling, højt hydrogengennemløb

Kompakt

Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor

COBRA DS 5161/9161 B


Tørtløbende skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

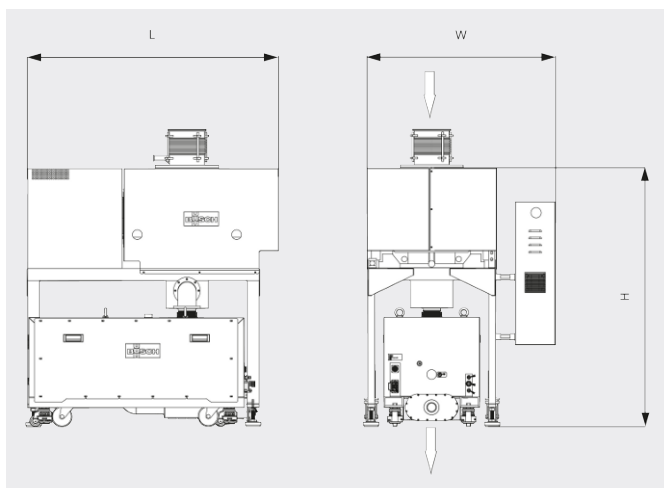

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

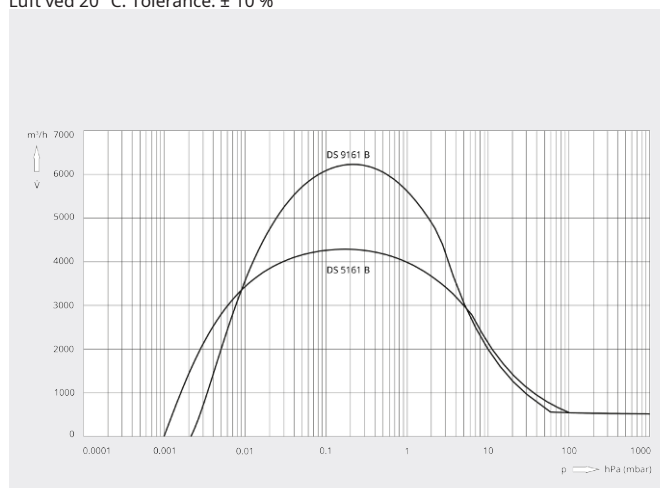

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Nominal pumpehastighed	4300 m³/t	6220 m³/t
Sluttryk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Forpumpens nominelle motorklassificering	15 kW	15 kW
Vakuumbusters nominelle motorklassificering	15 kW	20 kW
Strømforbrug ved sluttryk / tomgangstilstand	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Forpumpens nominelle motorhastighed	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Vakuumbusters nominelle motorhastighed	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Vandforbrug	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Nitrogenforbrug	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Cirkavægt	1500 kg	1875 kg
Mål (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Gasindsugning / udløb	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU